

375-1550nm 紧凑型光纤输出 LD 光源



描述

OSL-POCKET 系列是可放入口袋携带，轻量·小型·光纤输出 LD 光源装置

产品特点

单模光纤输出的 LD 光源装置、 波长 375~1550nm，根据用途可选择、 对于外部调制 TTL DC~ 10kHz、 小型 24mm (H) ×81mm (W) ×64mm (D) 、 约 120 克(橡胶脚除外)

产品型号

OSL-POCKET


应用领域

光学零件检查 光学设备的对准 各种光感测 研究开发

核心参数

峰值波长	输出功率
375-1550nm 多波段	1-30mW

尺寸图

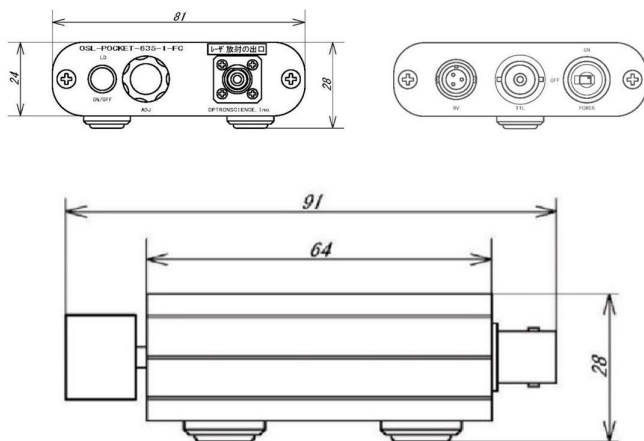


通用参数

峰值波长(nm)	375	405	450	520	635	658	830	980	1300	1550
输出功率(mW)	1 ~ 30mW									
内嵌纤维	单模									
接口驱动	FC 连接器/ SC 连接器									
驱动方式	APC ·ACC									
外部调制	TTL HI:OFF LOW:ON(DC ~ 10KHz)									

尺寸	24mm (H) ×81mm (W) ×64mm (D) 约 120g(橡胶脚除外)
操作温度	0 ~ 35℃
保存温度	0 ~ 80℃

产品特性

波长测量(659nm)

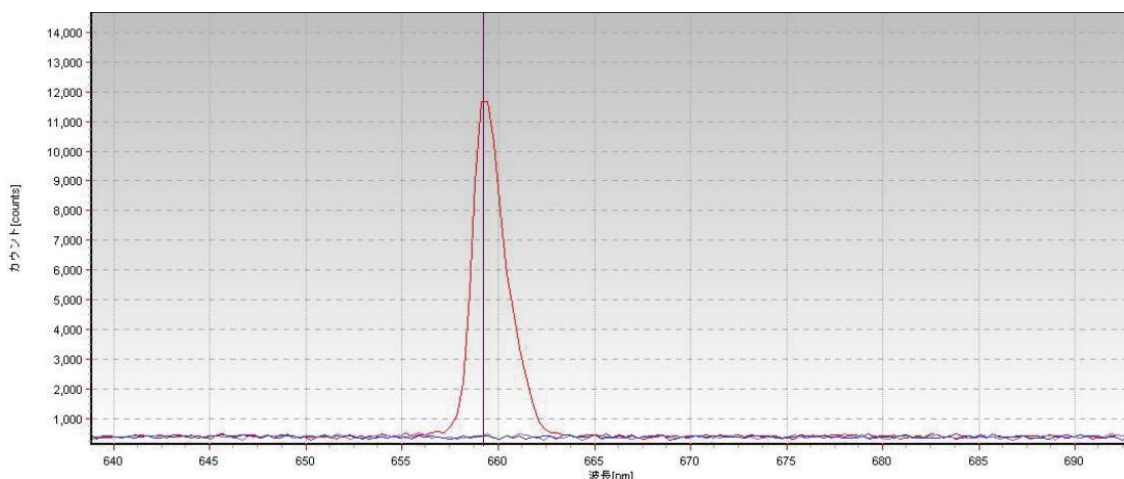

输出功率稳定性数据 (659nm 室温 25℃)

