


C2H2 乙炔稳频二极管半导体激光器 1542.3837nm 1mW

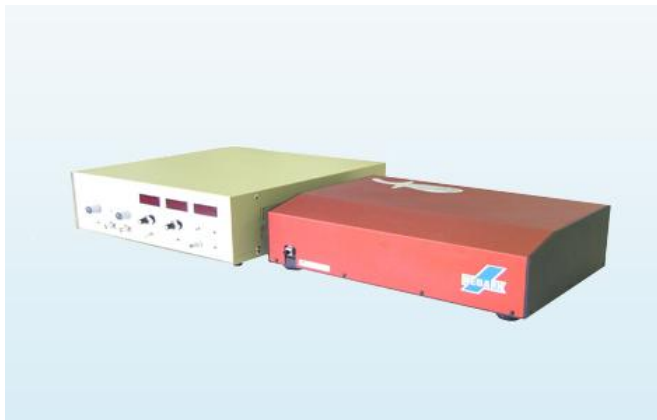

产品特点

可作为光通信频段的特定二级标准器件，波长计和光谱分析仪的波长（频率）校准

产品型号

C2H2LDS-1540

应用领域


可作为光通信频段的特定二级标准器件 波长计和光谱分析仪的波长（频率）校准

核心参数

中心波长	输出功率
1542.3837nm	1mW


尺寸图



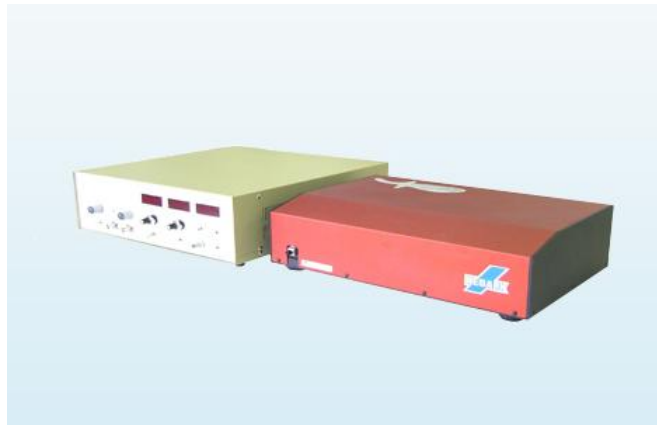

型号参数

型号: C2H2LDS-1540

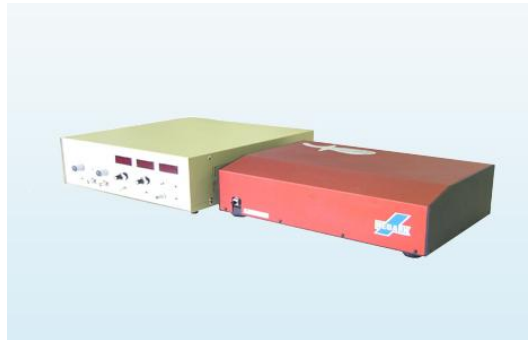

频率稳定在乙炔分子饱和吸收线的半导体激光器

振荡波长	1542.3837 nm
频率稳定性	1×10^{-11} (闸门时间 1 秒)
输出	1mW