

4.763um 低功耗台式 DFB-QCL 中红外量子级联激光器 10mW (台式光源)



描述

QCL105600DFB-10.56um 低功耗台式 DFB-QCL 中红外量子级联激光器是筱晓 2019 上半年开发出的中红外测试激光，大气窗口低损耗有利于空间光通讯测试研究。我们的台式光源功率高不需要 ITAR 审核，是目前商用中红外测试光源的第 yi 选择。超过 100nm 的可调谐范围，输出功率大于 50mw 满足客户测试的工业需求。我们的激光器内置 Zmse 准直输出输出功率稳定，温度波长稳定性高比传统大功耗的量子级联激光器的稳定性高出好几个数量级。

产品特点

低功耗，高功率，窄线宽，结构紧凑，软件智能控制，内置 FPGA

产品型号

LDC-MIR-QCL-W4763-1-QCL-DFB-010

应用领域

TDLAS	CO 高精度痕量分析	中红外测试光源	中红外器件分析
-------	------------	---------	---------

核心参数



中心波长	输出功率
4.763um	10mW

尺寸图



通用参数

技术参数	单位	技术指标		
		Min. 值	典型值	Max. 值
产品型号		QCL4763		
输出功率 1	mW	10	-	15
峰值工作波长 2	um	-	4.763	-
光谱宽度 (FWHM)	MHZ	-	3	-
输出边模抑制比 (SMSR)	dB	20	-	-



输出隔离度 3	dB	-	30	-
波长温度系数	nm/°C		0.6	
波长电流系数	nm/mA		0.2	
输出功率稳定度 (15 分钟) 4	%	-	±0.5	±1.0
输出功率稳定度 (8 小时) 4	%	-	±1.0	±2.0
输出功率可调范围	%	0	-	100
输出功率调节模式		软件控制		
TEC 稳定度	°C	-	±0.1	±0.2
TEC 工作范围	°C	0	30	50
工作电压	VAC	100	220	240
电功率功耗 5	W	-	-	2
工作温度	°C	0	-	55
存储温度	°C	-20	-	65
规格尺寸	mm	290(L)x108(W)x68(H)mm		


技术指标说明：

- 1.输出功率可选;
- 2.峰值工作波长可指 Ding;
- 3.输出功率稳定性测试条件为 25 度, 开机预热 30 分钟后;
- 4.Max. 功耗是指极限工作条件下的整体功耗。


注意: 激光器 Max. 操作电流为 100mA; 操作温度 10-40°C

特性曲线

光谱图 (15°C、80mA)

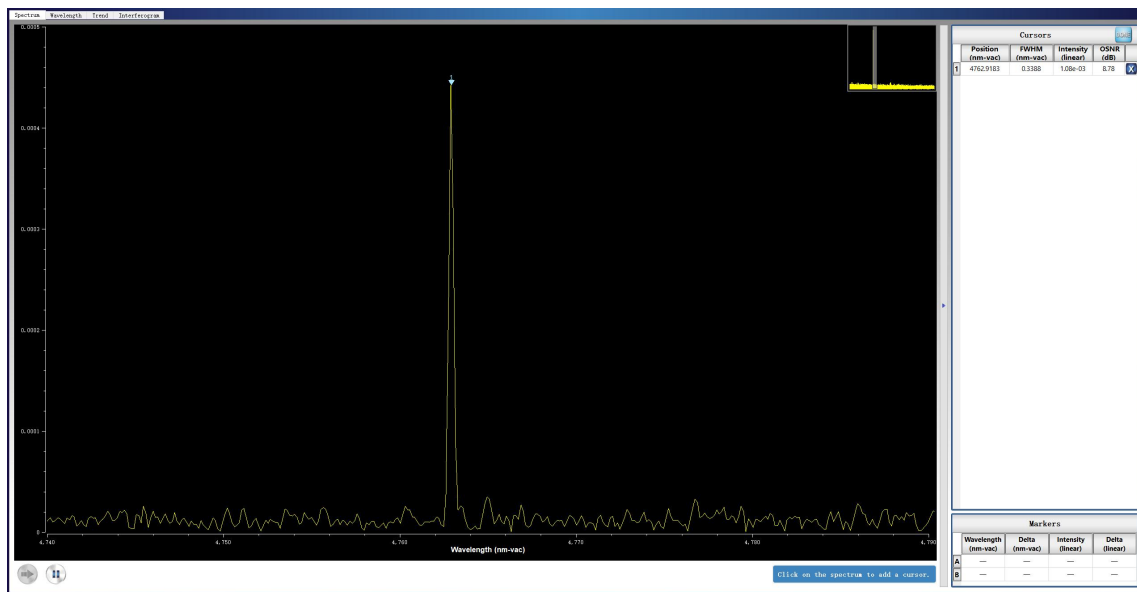


功率曲线 (25°C)

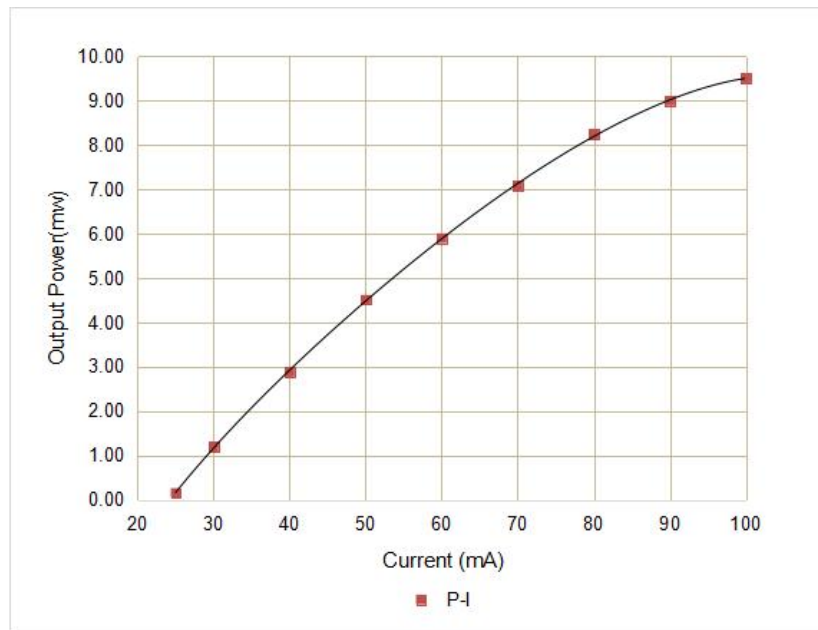


波长温度电流调谐曲线

Tuning Characteristics

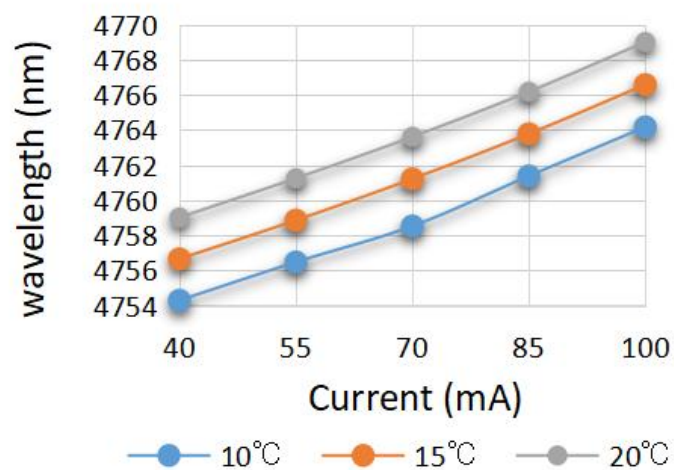

功率稳定性 (15°C、100mA)



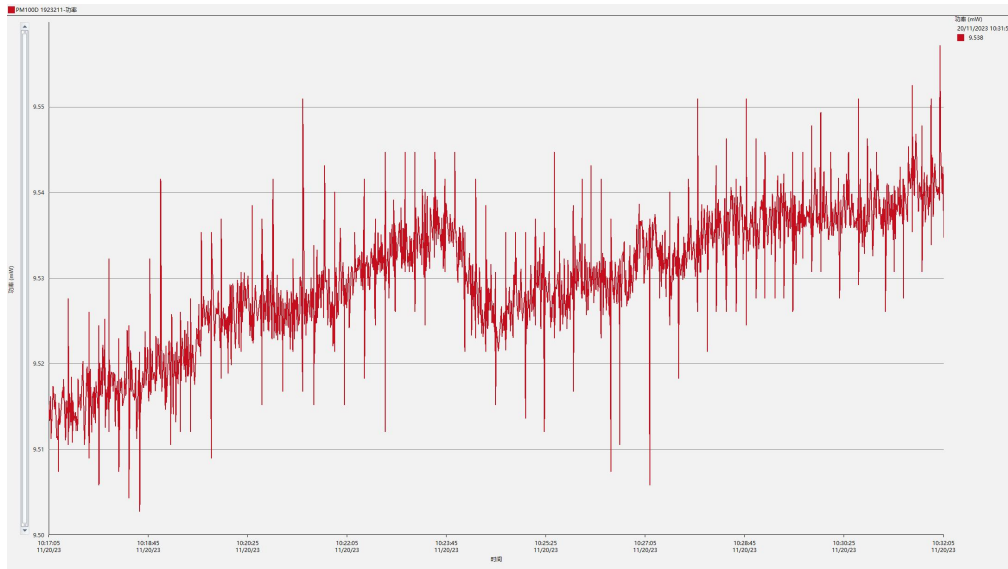

型号及订购

LDC(TDLAS)-MIR-QCL- W□□□□ -☆-△-XX

LDC 或 TDLAS

LDC:台式光源

TDLAS:综合控制模块

W□□□□: Wavelength

4600: 4600nm

4763: 4763nm

7400: 7400nm

10530: 10530nm

☆ : 准直输出

1: 带

0: 不带

△: 激光器类型

FP: QCL-FP

DFB: QCL-DFB

XX: 输出功率

001=1mw

010=10mw

020=20mw

100=100mw

1000=1000mw

