

2000nm Mini 保偏手动可调光衰减器 (FC/PC)



产品描述

可调光衰减器能够快速调节光衰减，具有低插损、低偏振相关损耗、高模式相关稳定性及高可靠性等特点，主要应用于多模传输网络、功率均衡、产品测试、相关仪器设备等。

产品特点

低超额损耗，高回损 (50dB)，高消光比 (20dB)，环境稳定性优，小封装

产品型号

OAMVP20B1P

应用领域

光纤器件


电讯

光纤激光器

核心参数

工作波长	最小衰减范围	最大光功率	接头
2000nm	50 (By Screw), 60 (By Hand)	500mW	FC/PC

尺寸图

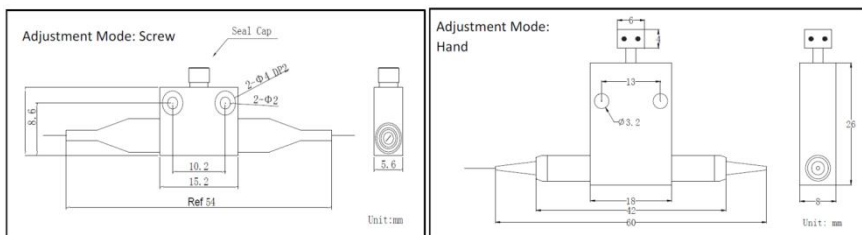

详细参数

参数	Unit	数值								
中心波长	nm	532	630	780	850	980	1064	1310	1550	2000
工作波长 范围	nm	± 30								
Max.附加 损耗	dB	2	1.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8
Min.消光 比 @23°C, 最小衰减	dB	18	18	18	18	20	20	20	20	18
Min.衰减 范围	dB	50 (By Screw), 60 (By Hand)								
10dB 衰 减范围内 的分辨率	dB	0.1								
Min.回波 损耗	dB	50								
光纤类型		PM Panda Fiber								
Max.拉伸 载荷	N	5								

Max.光功率(CW)	mW	100	100	200	200	300	300	500	500	500
操作温度	℃	0 to 70 (No Condensing)								
存储温度	℃	-40 to +85 (No Condensing)								
Above specifications are for device without connector. For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher (780&850nm: 0.5dB higher; 532&630nm: 1.5dB higher), RL will be 5dB lower,and ER is 2dB lower.										

可选配置表

光衰减器	可选配置						
产品名称	尺寸	衰减	类型	工作波段	功率	调节方式	接头
OA: "光衰减器"	M:	V: 衰	P: 保偏	53:	A: ≤	1: 手动	A:
	Mini	减可		532nm	300m		FC/APC
		变		78:	W		P:
				780nm	B: ≤		FC/PC
				64:	500m		N:
				1064nm	W		None
				31:			

				1310nm			
				55:			
				1550nm			
				20:			
				2000nm			

