


760nm 高功率单模 DFB 激光器 40mW (TO5 封装 氧气检测)

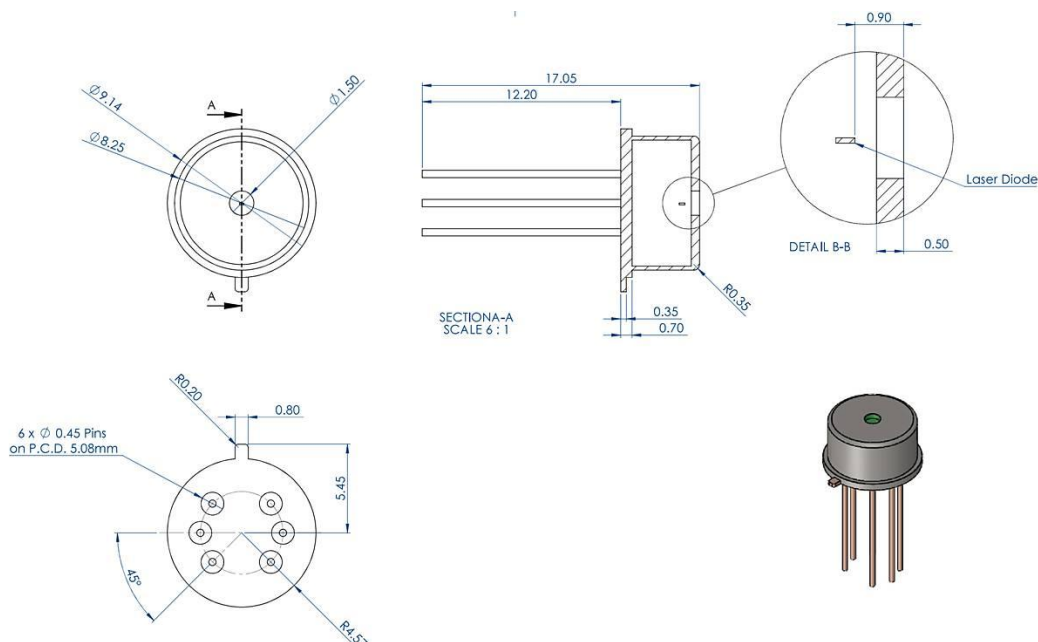

产品特点

超高输出功率 窄线宽 内部 TEC 和热敏电阻

2 nm TEC 的可调性

产品型号

PL-DFB-0760-D-A81-TO5

应用领域

TDLAS 氨气分析检测

光学相干实验

核心参数

760nm

技术参数


参数	符号	Min. 值	典型值	Max. 值	单位	备注
入射波长	λ_R	760	760.5	761	nm	$T = 20^\circ\text{C}$, $I_{\text{TEC}} = 0$, $P_{\text{OP}} = 35\text{mW}$
阈值电流	I_{TH}		40		mA	$T = 20^\circ\text{C}$
输出功率	P_{opt}	20	30	40	mW	$T = 0 \dots 50^\circ\text{C}$
阈值电压	U_{TH}		1.80		V	
激光电流	I_{OP}			130	mA	$P_{\text{opt}} = 35\text{mW}$
激光电压	U_{OP}		2.0		V	$P_{\text{opt}} = 35\text{mW}$
电光转换率	η_{WP}		12		%	$P_{\text{opt}} = 35\text{mW}$
斜率效能	η_s		0.74		W/A	$T = 20^\circ\text{C}$
3dB 调制带宽	$\nu@3\text{dB}$	0.10			GHz	$P_{\text{opt}} = 35\text{mW}$ (由于 ESD 防护二极管)
相对噪声强度	RIN		-130	-120	dB/Hz	$P_{\text{opt}} = 0.3\text{ mW @ } 1\text{ GHz}$
波长调谐电流			0.01		nm/mA	
波长调谐温度			0.1		nm/deg	
热电阻	R_{thermal}	3		5	K/mW	
边模式抑制		30			dB	
光束发散度	θ	10		25	°	$P_{\text{opt}} = 35\text{mW}$ 满 $1/e^2$ 带宽
光谱带宽	$\Delta\nu$		3		MHz	$P_{\text{opt}} = 35\text{mW}$
TEC 电流	I_{TEC}			1000	mA	需适当散热器



jue 对 Max. 值


储存温度	-40 ... 125°C
工作温度	-20 ... 80°C
电功率损耗	500mW
正向激光电流	130 mA
反向电流	10 mA
焊接温度*	270°C
(*TEC 温度必须低于 70°C)	

光谱图

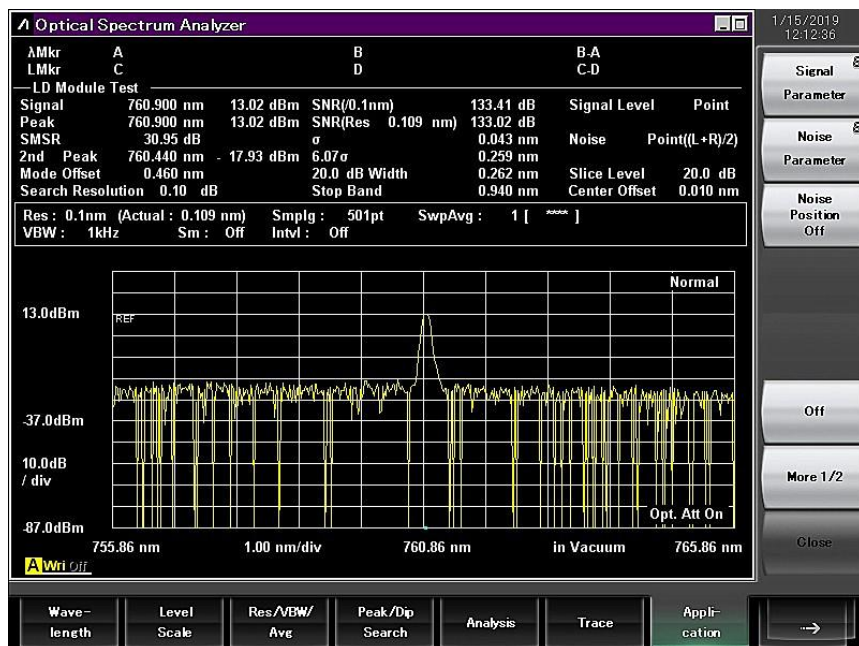


产品特性


L-I-V 曲线

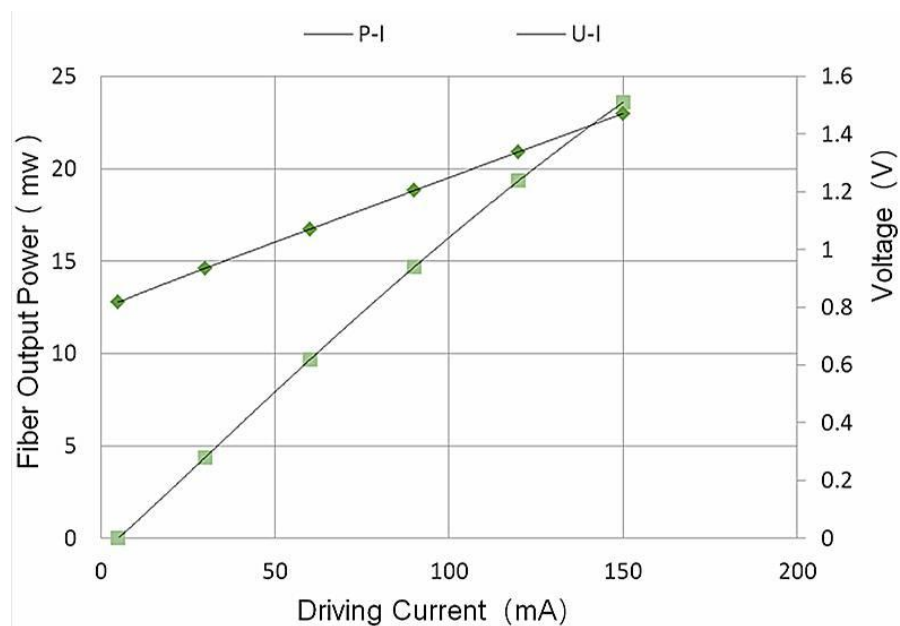


TEC 电流调谐下的温度/波长

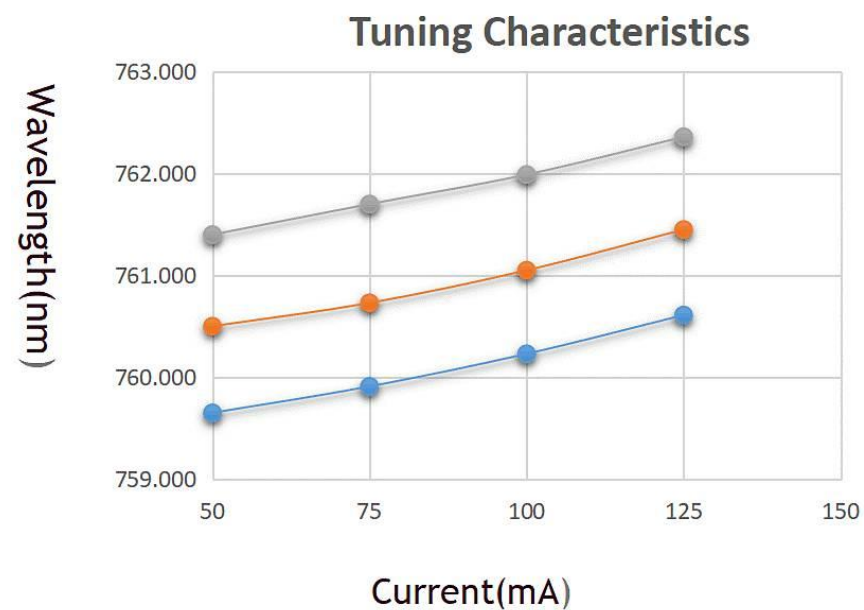

光束质量分析

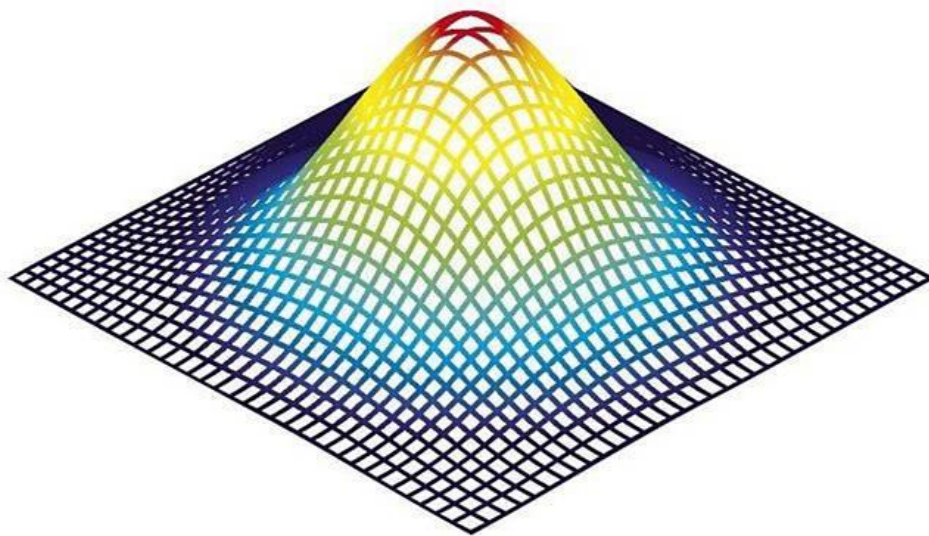


氧气吸收谱线

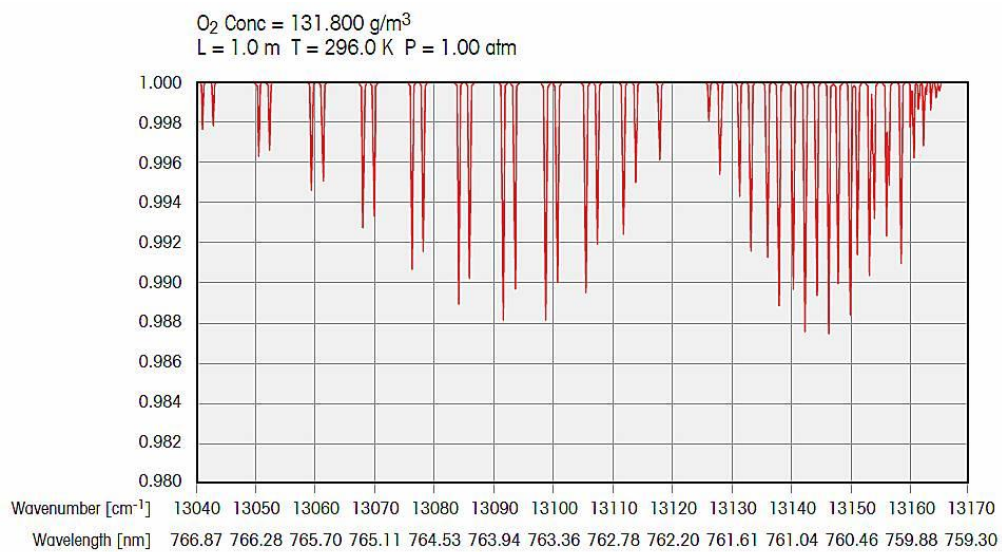

引脚定义

带 TEC 管脚配置

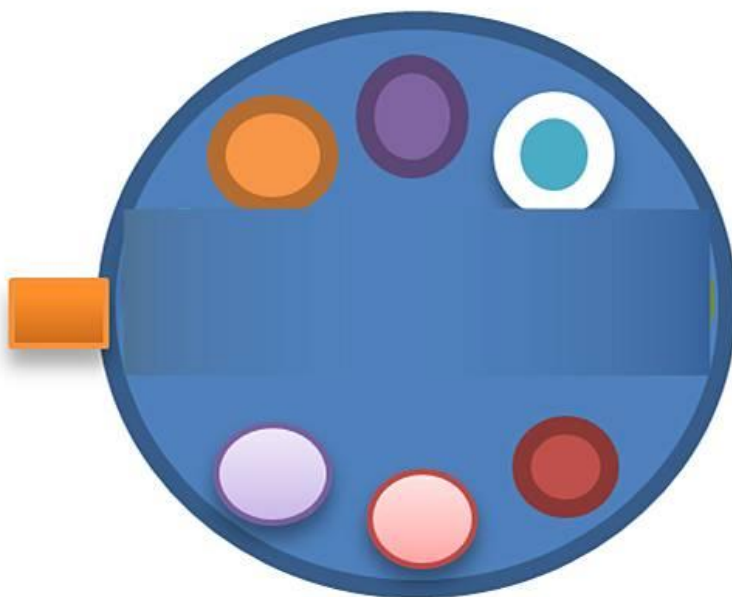

Bottom View

序号	引脚定义	序号	引脚定义
1	LD+	5	Thermistor
2	LD-	6	Thermistor
3	Cooler-	7	PD+
4	Cooler+	8	PD-

订购信息

PL-DFB-□□□□-☆-A8▽-TO5

□□□□: 波长

0760: 760nm

1270: 1270nm

1532: 1532nm

1392: 1392nm

1512: 1512nm

1567: 1567nm

1653.7: 1653.7nm

☆: 输出功率

A: 10mW

B: 20mW

C: 30mW

D: 40mW

▽: 波长容差

1: $\pm 1\text{nm}$

2: $\pm 2\text{nm}$