
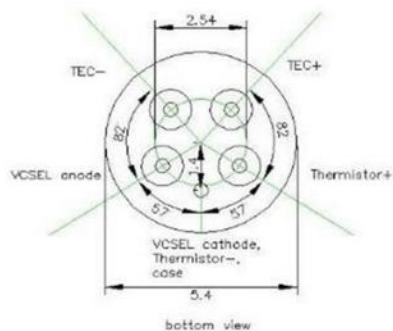


850nm TO46 保偏光纤耦合 VCSEL 激光二极管（带 TEC）

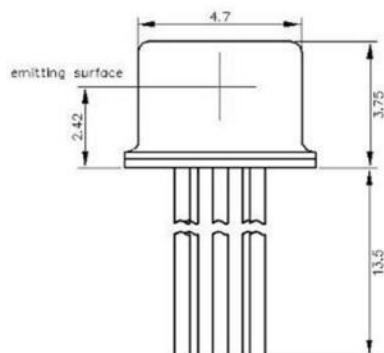

产品特点

电学和光学特性对温度的依赖性较低 垂直腔面发射激光器 内部 TEC 和热敏电阻，ESD 保护 窄线宽 2nm 可调谐

产品型号

850nmTO46

应用领域

CPT原子钟

光学相干实验



核心参数

≥0.3mW	1.2mA	6 mA	TO46同轴封装
--------	-------	------	----------

详细参数

波长	8 5 0 n m ± 10 n m
保证输出功率	≥ 0.3 m W
阈值电流	1 . 2 m A
工作电流	6 m A
工作电压	2 . 1 v
测试输出功率	1 . 2 m W
偏振消光比（P E R）	> 16 d B
光纤类型	PMF 保偏光纤
光纤长度	> 80 c m
接头类型	FC/APC
封装类型	TO46 同轴封装

