



ProCoater 超紧凑型光纤涂覆机



产品总览

ProCoater 是一款超紧凑型光纤涂覆机适用于各种纤维直径和涂层化合物。
ProCoater 专门用于设计时考虑到易用性和灵活性，使其成为生产和研究的理想选择开发应用程序。可用于方形塑料或硅基模具，具体取决于树脂类型。塑料模具设计用于适应最常见的高指数树脂，尺寸有 250、400、500、600 和 900 μm 。可根据要求定制尺寸。

产品型号

RC-10-10000

应用领域

灵活性	纤维直径范围广	轻质	超紧凑的设计
非常快的固化时间	<	3	秒
使用内置可充电电池或外部电池供电电源			
不一样的方形塑料和硅基适用于高指数和低指数树脂的模具			





核心参数

尺寸	重量	固化方法
125(W) x 65(D) x 62(H) mm	0.8 Kg	紫外光@ 365nm

详细参数

技术参数	
尺寸	125(W) x 65(D) x 62(H) mm
重量	0.8 Kg
电源	内置可充电电池或外部电源 (100 - 240 V AC, 50/60 Hz)
固化方法	紫外光@ 365nm
纤维涂层	塑料模具 250—900um
	硅胶模具 250—750um

订购信息

ProCoater 交付时不带模具，模具根据树脂类型和情况单独订购涂层直径。

塑料模具：塑料模具是消耗品，作为完整的预组装套件交付。操作员可以在几分钟内轻松更换塑料模具。

硅模具：为了能够使用硅模具，需要硅模具支架和合适的光纤导向器（这些不是消耗品）。硅胶模具是消耗品，

以 10 个模具的包装交付。操作员可以在几秒钟内轻松更换硅模具。

型号及包装	
NorthLab ProCoater, 不包括。 模具	RC-10-10000
标准包装	
电源 x1	CL-90-90002
欧盟电力电缆 x1	TBA




美国电力电缆 x1	TBA
USB 电缆 x1	TBA
六角扳手 1.5 毫米 x1	RC-01-01020
硅胶垫 (5 片) x1	RC-01-01030
用户手册 (pdf)	
塑料模具 (全套)	
模具 250μm, 塑料	RC-01-01001
模具 400μm, 塑料	RC-01-01003
模具 500μm, 塑料	RC-01-01004
模具 600μm, 塑料	RC-01-01005
模具 900μm, 塑料	RC-01-01008
硅胶模具支架和光纤导轨	
硅胶模架	RC-10-10050
光纤导管, 250um (1 对)	RC-10-10051
光纤导管, 400um (1 对)	RC-10-10052
光纤导管, 550um (1 对)	RC-10-10053
光纤导管, 650um (1 对)	RC-10-10054
光纤导管, 750um (1 对)	RC-10-10055



硅胶模具 (10 个/包)	
模具 250um, 硅胶 (1 包)	RC-01-01011
模具 400um, 硅胶 (1 包)	RC-01-01013
模具 550um, 硅胶 (1 包)	RC-01-01014
模具 650um, 硅胶 (1 包)	RC-01-01015
模具 750um, 硅胶 (1 包)	RC-01-01016

产品配置

塑料模具, 完整的

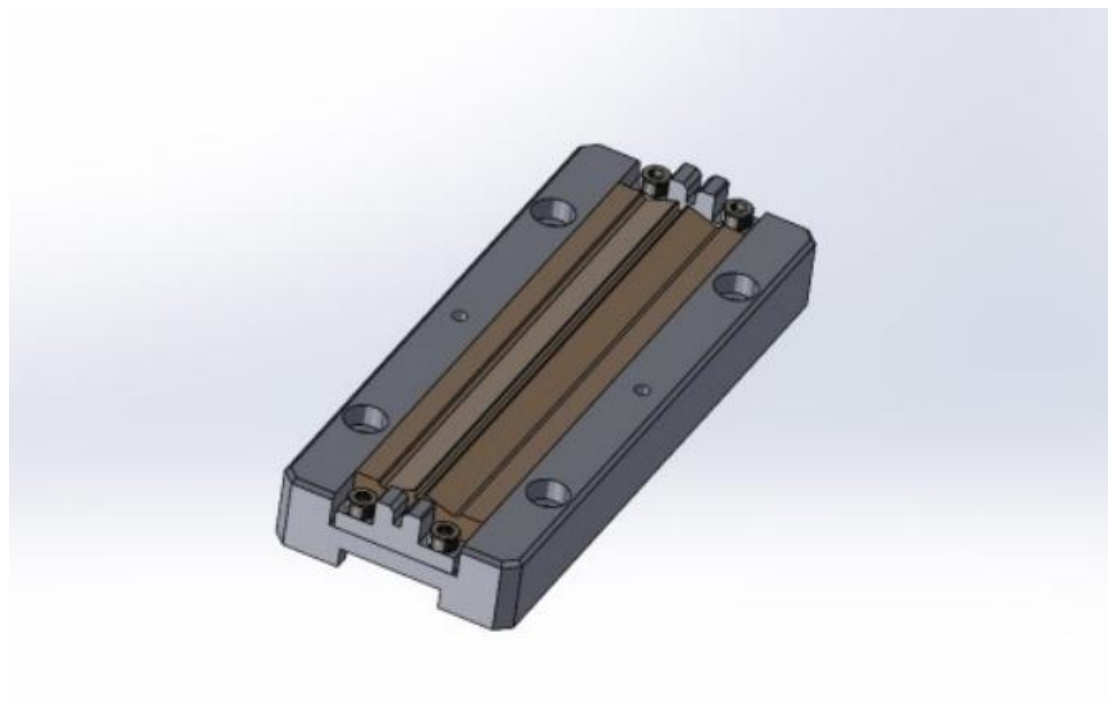

光纤导轨、模具支架、硅胶模具

