

2000nm 超快激光器专用空芯保偏光纤跳线 (带 FC 型连接器,可定制波长)



产品特点

可定制波长的空芯光纤、近单模光纤制导、宽光谱范围、低色散、低损耗、标准连接器、自定义选项:对齐、耦合和准直

产品型号

HC-PM-2000-FC-SMA

应用领域


-

核心参数

中心波长	传输效率
2000nm	>90%

详细参数

带 FC 型连接器的保偏光纤跳线

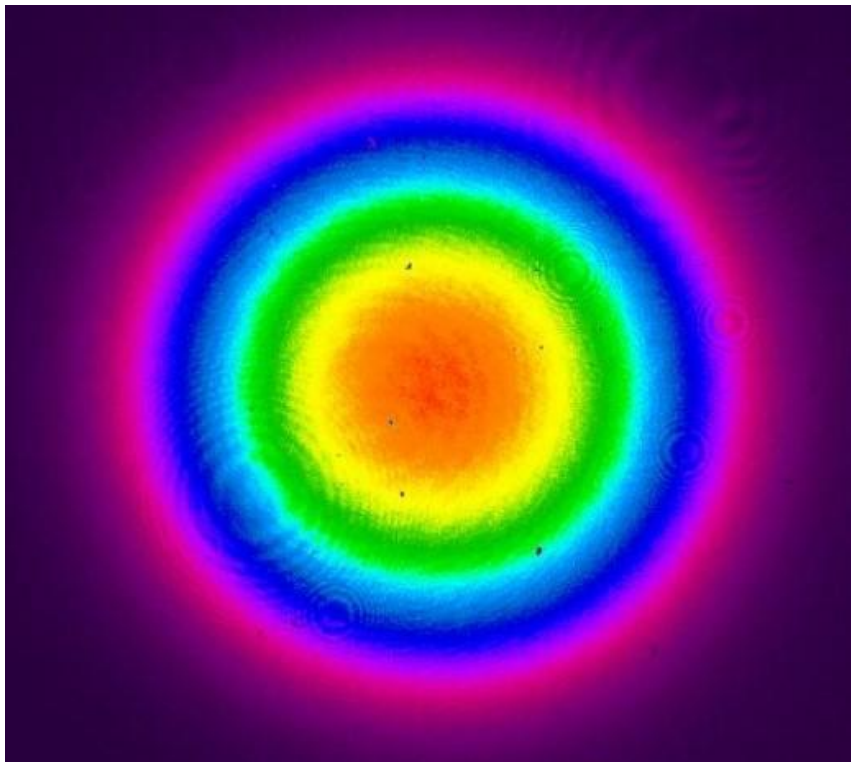

典型远场输出图像



物理性能	
跳线长度	2,3,5m ⁽¹⁾
连接器	FC, SMA ⁽¹⁾
线盘直径	6mm
光学性质	
中心波长	532nm; 800nm; 1030nm; 2μm ⁽¹⁾
传输效率	>90%
光纤模场直径(1/e")	具体看光纤参数
100fs 时的输入能量	<1μJ.
输入功率	<5W

可定制