


HR-127-10-AL 空心回射器

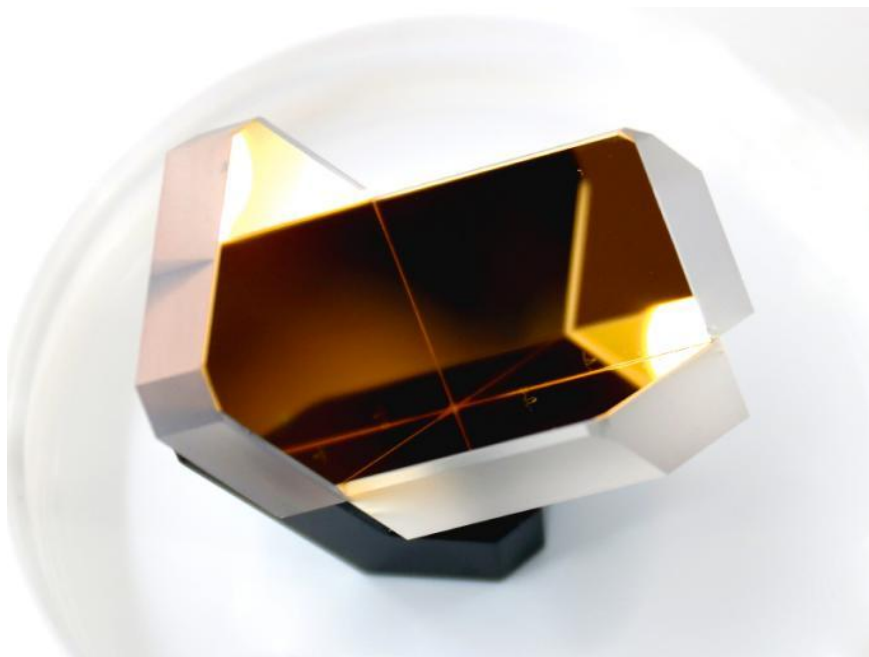

描述

筱晓光子的空心回射器（HR）采用坚固的一体式结构，由实心铝材制造，对振动、位置和移动不敏感，非常适合用于 Michelson 型干涉仪、FTIR 光谱仪和基于激光的跟踪系统。

产品特点

能够在回射器本身上集成安装特征和基准点，便于对准，从而带来额外的设计和成本效益、回射光束精度<2 角秒、镀金或镀铝涂层（裸金属或带保护层）

产品型号

HR-127-10-AL





应用领域

Michelson型干涉仪

FTIR光谱仪

基于激光的跟踪系统

核心参数

顶点距离	通光孔径
0.172 ± 0.005	90%

详细参数

型号	直径 (mm)	通光孔径 (%)	顶点距离	光束偏差 (弧秒 -arcsec)	镀膜
HR-127-10-AL	12.7	90	0.172 ± 0.005	≤ 10	Aluminum
HR-127-2-AL	12.7	90	0.172 ± 0.005	≤ 2	Aluminum
HR-127-5-AL	12.7	90	0.172 ± 0.005	≤ 5	Aluminum
HR-127-10	12.7	90	0.172 ± 0.005	≤ 10	Gold
HR-127-2	12.7	90	0.172 ± 0.005	≤ 2	Gold



			0.005		
HR-127-5	12.7	90	0.172 ± 0.005	≤5	Gold
HR-254-10-AL	25.4	90	0.172 ± 0.005	≤10	Aluminum
HR-254-2-AL	25.4	90	0.172 ± 0.005	≤2	Aluminum
HR-254-5-AL	25.4	90	0.172 ± 0.005	≤5	Aluminum
HR-254-10	25.4	90	0.172 ± 0.005	≤10	Gold
HR-254-2	25.4	90	0.172 ± 0.005	≤2	Gold
HR-254-5	25.4	90	0.172 ± 0.005	≤5	Gold