


激光二极管驱动器 10A

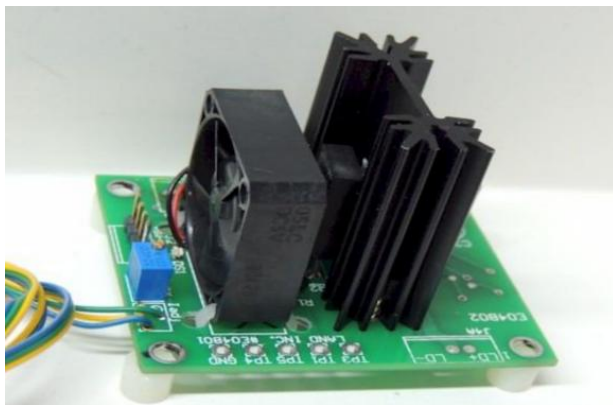

描述

驱动大功率激光二极管(LD)的理想器件。驱动电流高达 10A。效率高、发热量小的激光二极管驱动器。

产品特点

高效激光二极管驱动器、在恒流模式下运行、可调至 10A、0.5%或 10mA 驱动电流精度、过流和慢启动保护、单路+5V 电源、宽工作温度范围

产品型号

OELEDD-10A

应用领域


激光二极管驱动

核心参数

最大LD驱动电流	供电
10A	+5V



尺寸图

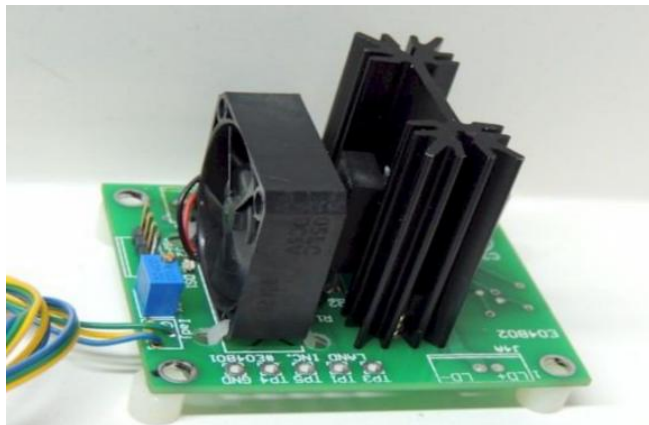

详细参数

参数	单位	值
最大 LD 驱动电流	A	10
驱动电流精度	-	0.5%
驱动电流稳定性		0.5%或 10mA
慢启动延迟时间	ms	200
供电	V	+5V
工作温度	°C	-40~+75°C
尺寸	mm	50×60