

激光脉冲压缩模块(可调)

激光脉冲 压缩模块

产品描述

专为飞秒脉冲整形应用而设计，带尾纤，紧凑型色散设备，使用传输光栅构建

产品特点

自定义色散值、性能稳定、小巧紧凑、定制的波长、带光纤尾纤

产品型号

OETPC-100-1550-2

应用领域

光纤激光器

脉冲整形

高功率激光

脉冲激光放大

核心参数


波长	色散
1550nm	2ps/nm

详细参数

参数	单位	值
工作波长	nm	1060-1550
带宽	nm	< 60
色散范围	ps/nm	0~2
色散可调谐性*	ps/nm	> 1
插入损耗	dB	< 2
输出光纤类型	-	单模或保偏
接头	-	FC/APC, FC/PC, 或定制
操作温度	°C	10~50

更高的色散可按需求定制。

波长-群时延

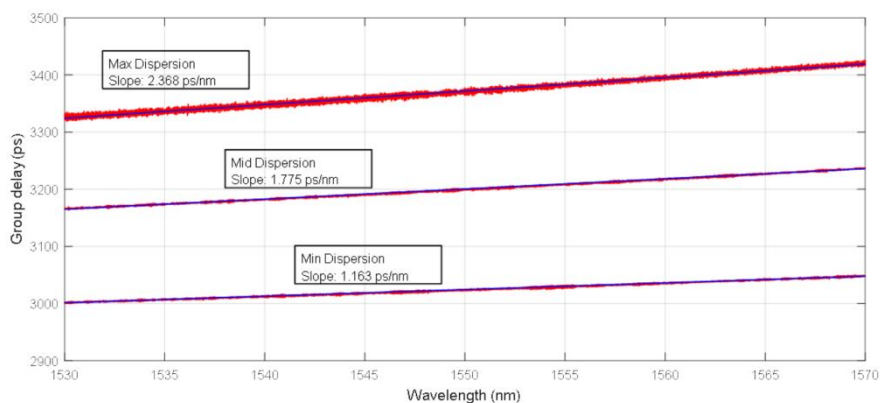

订购信息

OETPC-200-WL-D	WL(nm)	D(ps/nm)
	1060, 1550	色散值
例	OETPC-100-1550-2	