

900-2600nm 铟镓砷偏压光电探测器 $\Phi 0.5\text{mm}$ 17ns



产品描述

900-2600nm 铟镓砷偏压光电探测器，感光尺寸 $\Phi 0.5\text{mm}$ ，上升时间 17ns，带宽 20.6MHz

产品特点

感光范围覆盖 500nm~2600nm，噪声低，响应快，无增益，成本低，性能卓越，性价比高，全方位技术支持，适用于常规光电探测应用

产品型号

PDJBC905


应用领域

可见光与红外光测量

核心参数

材料	感光范围	感光尺寸	上升时间
铟镓砷	900-2600nm	Φ0.5mm	17ns

尺寸图

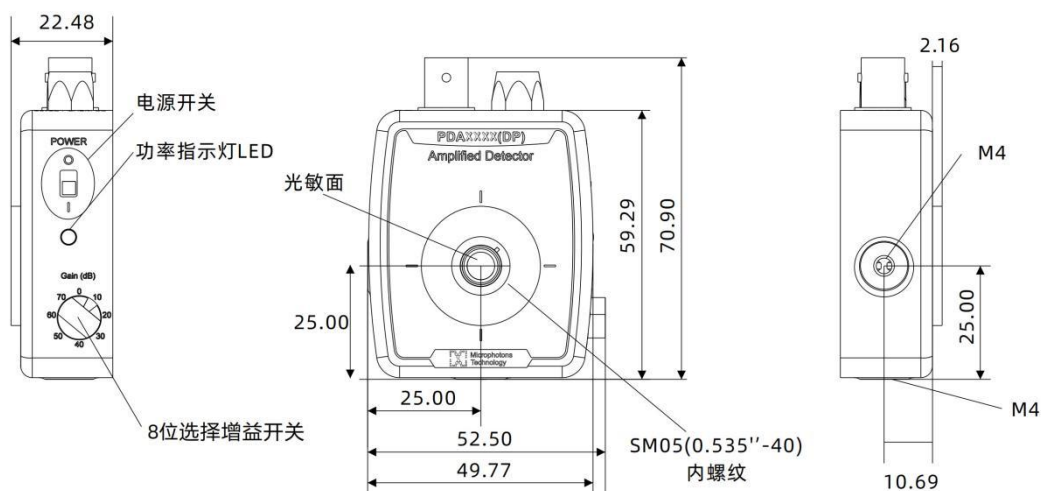


详细参数

参数	值				
波长范围	500-1700nm	900-1700nm	800-1700nm	900-2600nm	
感光尺寸	Φ1.0mm	Φ1.0mm	Φ2.0mm	Φ0.5mm	Φ1.0mm
带宽范围	70MHz	35MHz	11.7MHz	20.6MHz	14MHz
上升时间 (@50Ω)	5ns	10ns	30ns	17ns	25ns
NEP	2.0× 10 ⁻¹⁴ W/Hz ^{1/2}	2.5× 10 ⁻¹⁴ W/Hz ^{1/2}	1.3× 10 ⁻¹³ W/Hz ^{1/2}	1.0× 10 ⁻¹² W/Hz ^{1/2}	1.5×10 ⁻¹² W/Hz ^{1/2}
暗电流	1.5nA(Typ.)/1	1.0nA(Typ.)/2	55nA(Typ.)/20	2uA(Typ.)/2	5uA(Typ.)/40uA(

	0nA(Max)	5nA(Max)	0nA(Max)	0uA(Max)	Max)
结电容	50pF(Typ.)	80pF(Typ.)	100pF(Typ.)	140pF(Typ.)	500pF(Typ.)
偏置电压	5V		1.8V		
输出电流	0~5mA				
输出电压	~9V(Hi-Z); ~170 mV(50Ω)				
光敏面深度	0.09" (2.2 mm)				
工作温度	10-50℃				
存储温度	-20-70℃				
探测器净重	0.10kg				
欠压指标	Vout ≤9V(Hi-Z) Vout ≤170mV(50Ω)				
外观尺寸	2.79"×1.96"×0.89" (70.9 mm×49.8 mm×22.5 mm)				
供电电池	供电开关	信号接口	电池监测	支杆接口	光学接口
A23, 12VDC, 40mAh	滑动开关	BNC 母座	瞬时按钮	M4×2	SM1×1 SM0.5×1

响应曲线

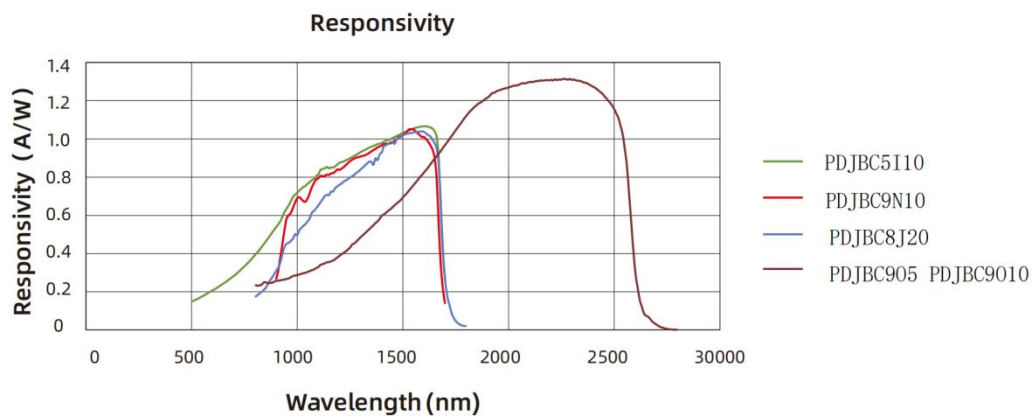

产品配置



(配件一：A23,12V电池)



(配件二：BNC-BNC信号线)

可选配置表

铟镓砷偏压光电 探测器	可选配置			
	产品名称	材料	类型	特点
	PD: "光电探测器"	J: InGaAs 铟镓砷	B: 偏压型	C: 常规型
				5I10: 500-1700nm, Φ 1.0mm 9N10: 900-1700nm, Φ 1.0mm 8J20: 800-1700nm, Φ 2.0mm 9O5: 900-2600nm, Φ 0.5mm 9O10: 900-2600nm, Φ 1.0mm