

1550nm 脉冲二极管激光源



产品描述

脉冲二极管激光源具有高功率、稳定的激光输出、紧凑设计、多种波长选择等特点，广泛应用于光通信、激光测距、材料加工和医疗设备等多个领域。

产品特点

脉冲或连续波模式、单机或计算机控制、波长范围宽、光束质量高

产品型号

OEDLS-200-1550-100

应用领域

测距

测量设备

医疗

测试与测量系统



核心参数


波长	平均功率	最小脉宽	重复频率
1550nm	100mW	5ns	Up to 10 MHz

详细参数

参数	Unit	OEDLS-200
工作波长	nm	400 – 3000
最小脉冲宽度	ns	5
重复频率	MHz	Up to 10
平均输出功率	W	< 1
输出端口		Free space or fiber pigtailed
工作温度	°C	10-50
尺寸	mm	70 x 190 x 310



操作说明

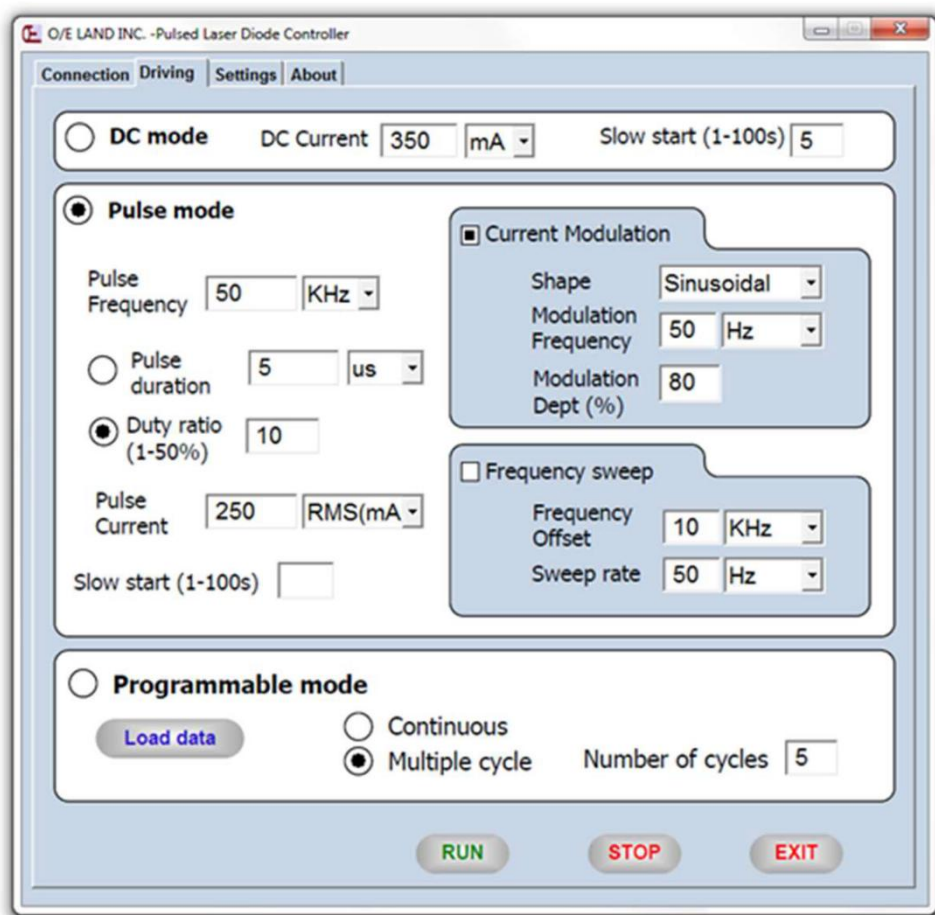

可选配置表

脉冲二极管激光源	可选配置	
产品名称	波长 (nm)	功率 (mW)
OEDLS-200: "脉冲二极管激光源"	780	< 1000
	1550	
	其他	