


1550nm 多模光纤准直器（ $\pm 40\text{nm}$ ，带尾纤，FC/APC）

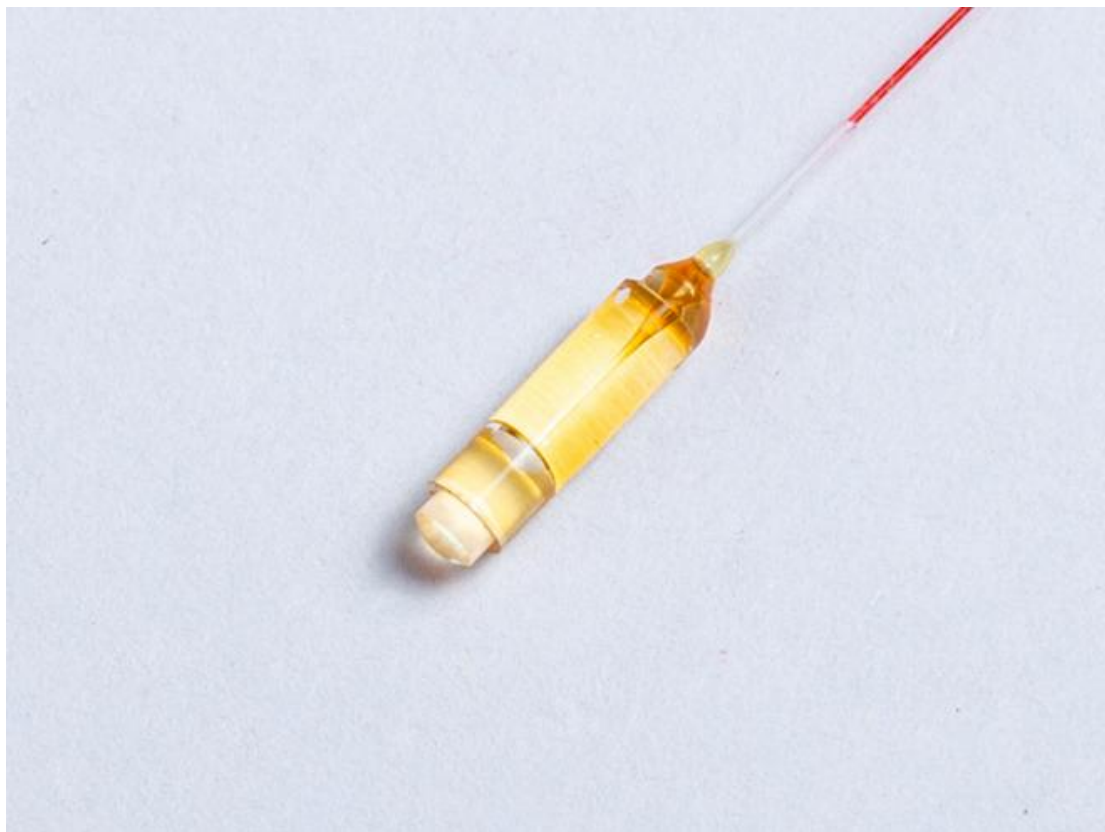

产品总览

高消光比、低插损、附加损耗低、回波损耗高、设计紧凑

产品特点

高消光比、低插损、高回损

产品型号

FCM55CAY

应用领域

多模器件

研究

自由空间通信

光纤激光器


核心参数

中心波长	工作带宽	功率	配置
1550nm	$\pm 40\text{nm}$	-	带尾纤, FC/APC

尺寸图

光纤

准直光

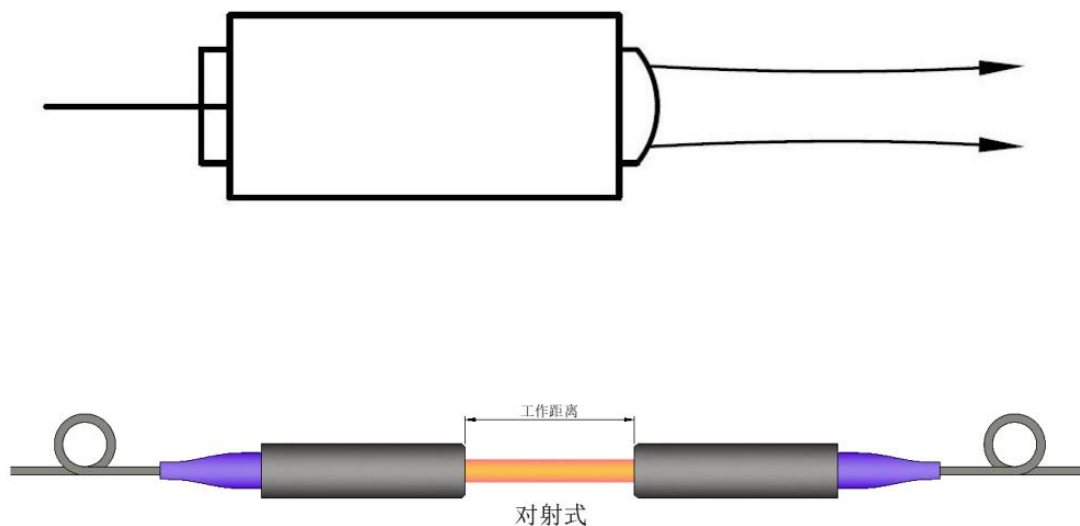

详细参数

类型		光纤准直器
中心波长	nm	980/1064/1310/1550
工作带宽	nm	± 40
插入损耗	dB	≤ 0.25
回波损耗	dB	≥ 60.00
束腰	dB	≤ 500.00

附加损耗	dB	≥20.00(Only PM)
操作温度	°C	-20-75
存储温度	°C	-40-85
光纤长度	m	1.00±0.10
光纤类型		SM or PM or MM
光纤芯径	um	250
封装	mm	1.3×10/1.6×7.0/2.78×8.0
提示：参数在 23°下测试而得。		

可选配置表

保偏光纤 准直器	可选配置				
	产品名称	类型	中心波长	工作带宽	接头
FC： "光纤 准直器"	M： 多模	31： 1310nm	C： ±40nm	A： FC/APC	Y： 是
		55： 1550nm		P： FC/PC	N： 否
		98： 980nm		N： None	
		64： 1064nm			