

1310nm 宽带光源 (基于 SOA, 不带电流显示功能)



产品描述

选择基于 SOA 的宽带光源, 将为您的光学系统提供强大支持, 帮助实现更高效、更精确的测量和成像。无论是在科研实验室还是工业应用中, 这款光源都是现代光学技术的理想选择。

产品特点

宽光谱范围、高稳定性和可靠性

产品型号

OEBSL-300-1310-60-10

应用领域

光纤通信

光传感器

激光系统

实验室研究


核心参数

波长	带宽(-30dB)	输出功率	功率稳定性
1310nm	60nm	10mW	< 0.05dB

详细参数

波长 (nm)	带宽 (nm, Typical, -30dB)	输出功率 (mW, Typical)	功率稳定性 (dB)
780	10	> 3	< 0.05
840	10	> 3	< 0.05
920	30	> 3	< 0.05
960	40	> 5	< 0.05
1030	20	> 5	< 0.05
1310	60	> 5	< 0.05
1550	30	> 10	< 0.05

特性曲线

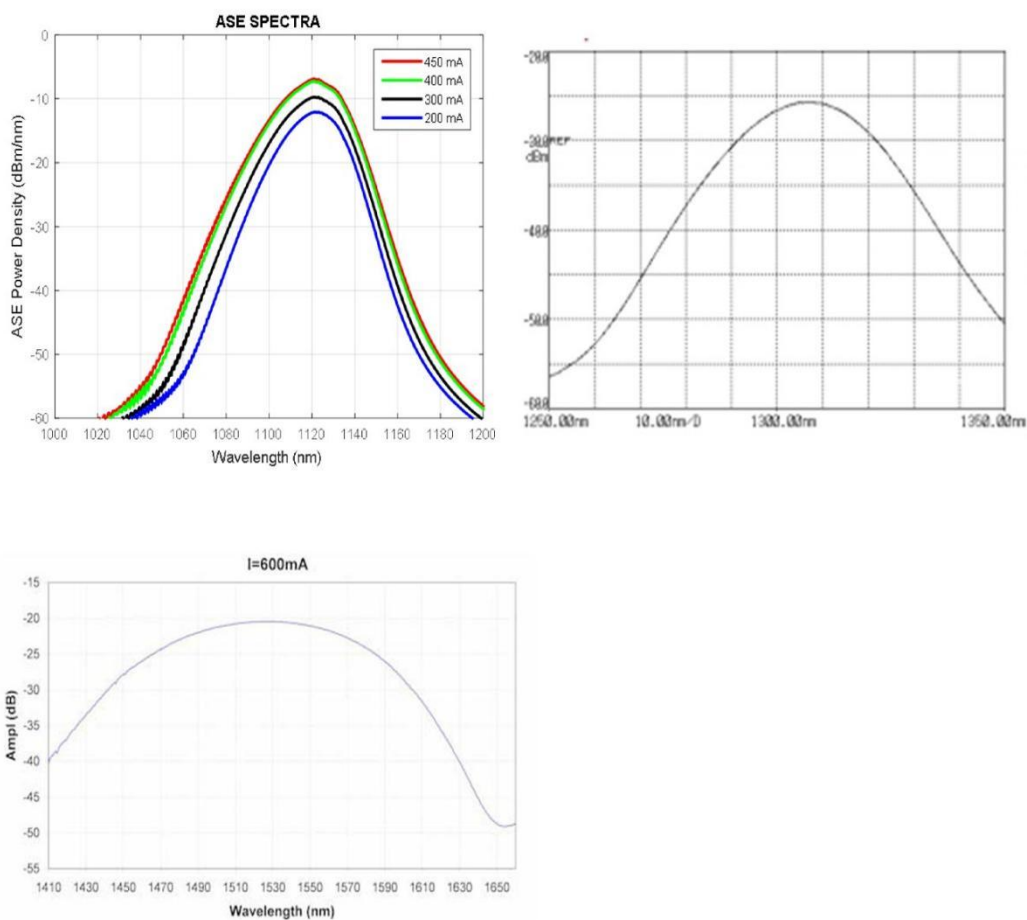

可选配置表

宽带光源(基于 SOA)		可选配置	
产品名称	波长 (nm)	带宽 (nm)	输出功率 (mW)
OEBLS-300 (A) : "宽带光源(基于 SOA)"	780	Typical, -30dB	Typical
	1310		
	1550		
	其他		