

微型变频/双频光学斩波器 5-20kHz



产品描述

筱晓光子提供这种高稳定性的变频光学斩波器包含一套化学涂黑处理的斩波盘。这种微型斩波器对于要求紧凑封装的应用是好的选择。产生超过一个斩波频率信号的组成结构可以视为双频斩波器。斩波盘有多个通光狭缝。

产品特点

包括 5 个可更换斩波盘、 频率从 5 赫兹至 20 千赫兹、 双频率，微型，标准机型


产品型号

MP-55-783

核心参数

斩波频率	频率稳定性
5 Hz – 20kHz	$> \pm 0.1$ 的读数在最大频率的 10 – 100% 以内

尺寸图

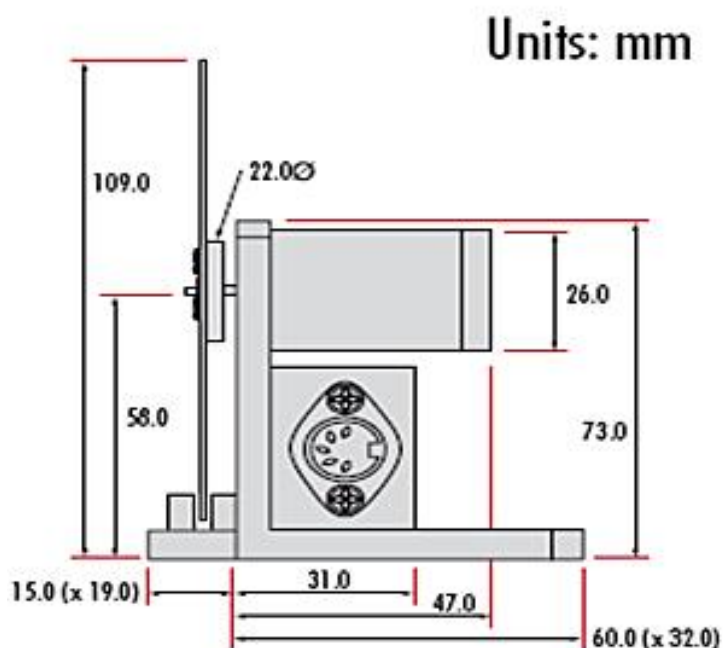

详细参数

连接器:	5 V HCT TTL Pulse via BNC	尺寸 (mm):	Control Unit: 254 W x 76 H x 178 D
重量 (kg):	Control Unit: 2.6	在 25°C时的温度系数 (%/°C) :	>0.01
频率稳定性 (%) :	> ±0.1 of Reading within 10 - 100% of Max Frequency	标记间隔比率	1:1 When Using 1 Blade
包含不同的槽位:	2, 5, 10, 30, 200	注意 :	Type: Standard