


固定光纤衰减器

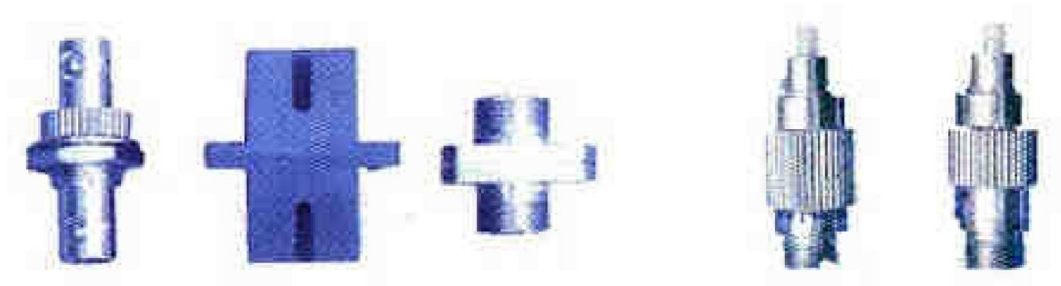

产品描述

回波损耗高

产品特点

精密衰减、符合 IEC 标准、稳定性和可靠性高

产品型号

OAT-HF

应用领域

电信

有线电视系统

局域网

数据通信网络

其他光学测试

核心参数

工作波长	回波损耗
1310nm, 1550nm	≥45dB

详细参数

参数	OAT-F	OAT-HF	OAT-HFI
工作波长	1310nm, 1550nm	1310nm, 1550nm	1310nm, 1550nm
衰减和精度	1±0.5, 2±0.5, 3±0.75, 5±0.75, 8±0.8, 10±1, 15±1.5, 20±2dB		
回波损耗	N.A	≥45dB	≥40dB
操作温度	-40°C~+80°C		
输入/输出	FC, SC, ST		
特点	标准适配器结构	回波损耗高	高回波损耗直列