




固定光纤衰减器

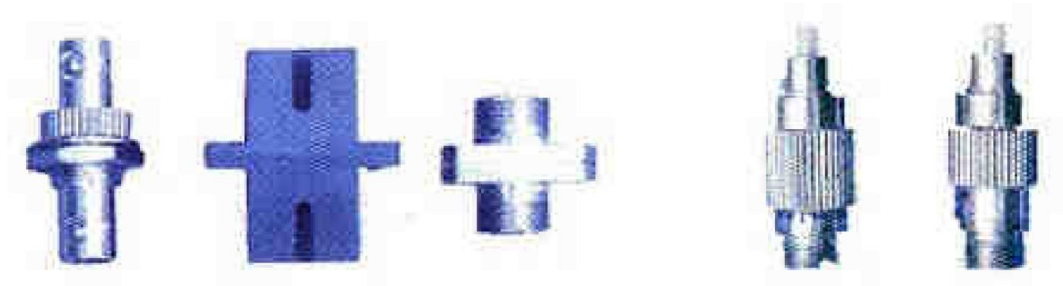

产品描述

回波损耗高

产品特点

精密衰减、符合 IEC 标准、稳定性和可靠性高

产品型号

OAT-HFI

应用领域

电信

有线电视系统

局域网

数据通信网络

其他光学测试





核心参数

工作波长	回波损耗
1310nm, 1550nm	$\geq 40\text{dB}$

详细参数

参数	OAT-F	OAT-HF	OAT-HFI
工作波长	1310nm, 1550nm	1310nm, 1550nm	1310nm, 1550nm
衰减和精度	1 $\pm$ 0.5, 2 $\pm$ 0.5, 3 $\pm$ 0.75, 5 $\pm$ 0.75, 8 $\pm$ 0.8, 10 $\pm$ 1, 15 $\pm$ 1.5, 20 $\pm$ 2dB		
回波损耗	N.A	$\geq 45\text{dB}$	$\geq 40\text{dB}$
操作温度	-40°C~+80°C		
输入/输出	FC, SC, ST		
特点	标准适配器结构	回波损耗高	高回波损耗直列

