


1 × 8 通道 1550nm 单模耦合器模块

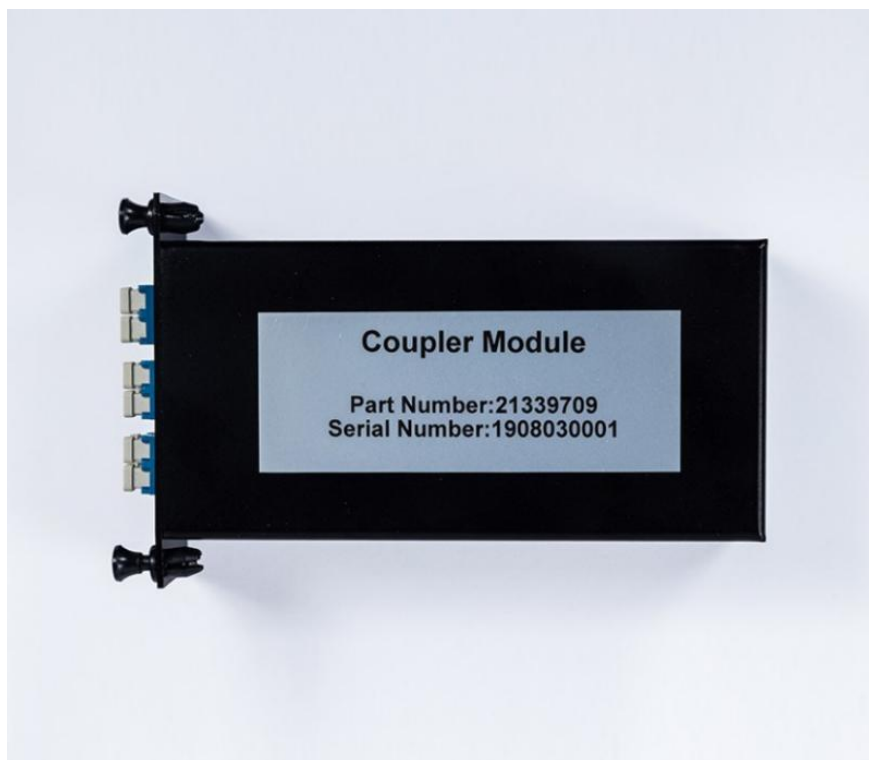

产品描述

1550 ± 40nm, 低超额损失, 高隔离度, 低偏振损耗

产品特点

低超额损失、高隔离度、低偏振损耗、紧凑型设计

产品型号

OCKS15GA

应用领域

CATV系统

LAN

WDM系统

核心参数

类型	结构	中心波长
单模	1x8	1550nm

详细参数

类型	Unit	1×N 单模耦合器模块				1×N 多模耦合器模块			
中心 波长	nm	1310±40 或 1550±40				850 或 1310			
通道 数		4	8	16	32	4	8	16	32
插入 损耗	dB	≤7.40	≤11.5	≤15.3	≤19	≤8	≤12	≤16	≤20
均匀 性损 耗	dB	≤1.20	≤3.0	≤3.80	≤5.0	---	---	---	---
偏振 相关 损耗	dB	≤0.20							
回波 损耗	dB	250				240			
方向 性	dB	250				240			
操作 温度	℃	40-85							
存储 温度	℃	-40-85							

光纤 类型		SMF 28 Ultra		50/125 or 62.5/125 多模或其他
光源		---		LED
封装	mm	Cassette	LGX	19*Rack
		100×80×10, 120×80×18 Or Customized	1U(29×155, 5×129(102)) 2U(58×155, 5×129(102))	1U(483×250×43.6)

注意：1. 参数不包括连接器，连接器 IL 为 0.30dB；

2. 作为参考，上述参数为 50:50 耦合比模块。耦合比可以定制。

可选配置表

光纤耦合器模块		可选配置		
产品名称	类型	工作波段	结构	接头
OCK: "光纤耦合器模块"	S: 单模	08: 850nm	G: 1X8	A: FC/APC
	M: 多模	13: 1310nm	E: 1X4	P: FC/PC
	P: 保偏	15: 1550nm	H: 1X16	N: None
			J: 1x32	