


恒定偏差单色凹面光栅(等偏差单色仪光栅)

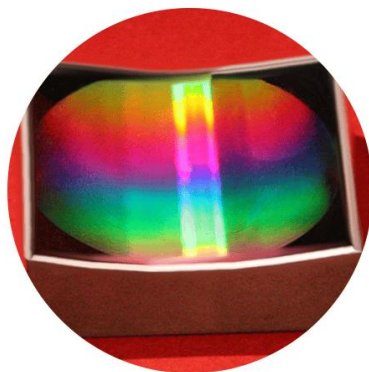

产品型号

1200-250-022

核心参数

波长范围	净孔径	闪耀波长
260 - 450nm	18 x 18mm	260nm

详细参数

型号参数


下表显示了我们当前的主光栅列表。定期生产额外的主光栅，因此如果您找不到合适的主光栅，则值得检查是否有替代主光栅可用。如果我们的标准光栅或尺寸不符合您的要求，我们可以根据您的规格制造定制母版：

沟槽密度 (g/mm)	峰值波长 (nm)	光谱范围 (nm)	最大尺寸(mm)
123	260	190-550	90x90
240	240	190-500	50 x 50
300	250	190-500	90x90

600	240	190-550	70x 80
700	1550(S-Pol)	950-2800	90x 90
1200	240	190-650	90x 90
1200	700	350-1600	90x90
1200	1550(S-Pol)	550-1650	90x 90
1300	800	525-1500	90 x 90
1440	250	220-500	90 x90
1440	325	220-440	90x90
1740	1053(S-Pol)	550-1145	90 x 90
1800	230	190-400	90x 90
2322	250	280-800	110×110
2400	240	190-800	90x80
2880	240	200-500	90x90
3600	250	190-550	89 x90
4200	240	140-455	85x60

沟槽密度(g/mm)	峰值波长(nm)	光谱范围(nm)	Max Size(mm)
240 300 300 300 300	300	200-550	90x90
	350	200-700	68x68
	500	300-800	58x58
	540	325-1000	68x68
	1220	800-2800	68x68
1200	350	200-700	68x68
1200	450	300-1200 90x90	

通用参数

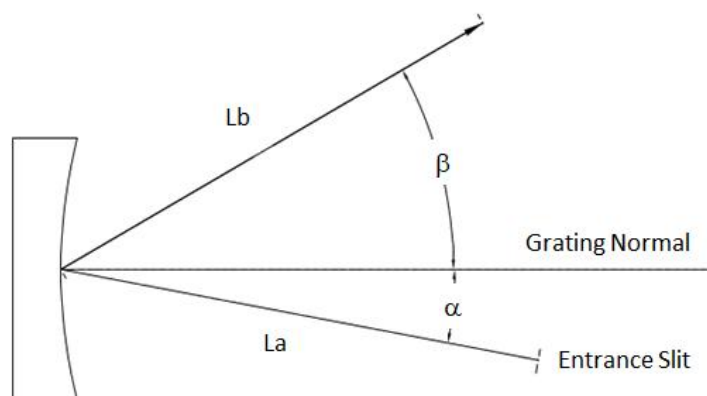

RDL

Reciprocal Linear Dispersion

α

Incident Angle from Grating Normal

L_a

Entrance Path Length

L_b

Exit Path Length



型号	尺寸 (mm)	clear-a perture 净孔径 (mm)	沟槽密 度 -g-m m	blaze-wav elength 闪耀波长 nm	波长 范围 nm	deviatio n-angle 偏角	Lα (m m)	f-n br
1200- 250-0 22	22 x 22 x 6.7	18 x 18	1200	260	260 - 450	40	50	2