


1×4 通道 1310nm 多模耦合器模块

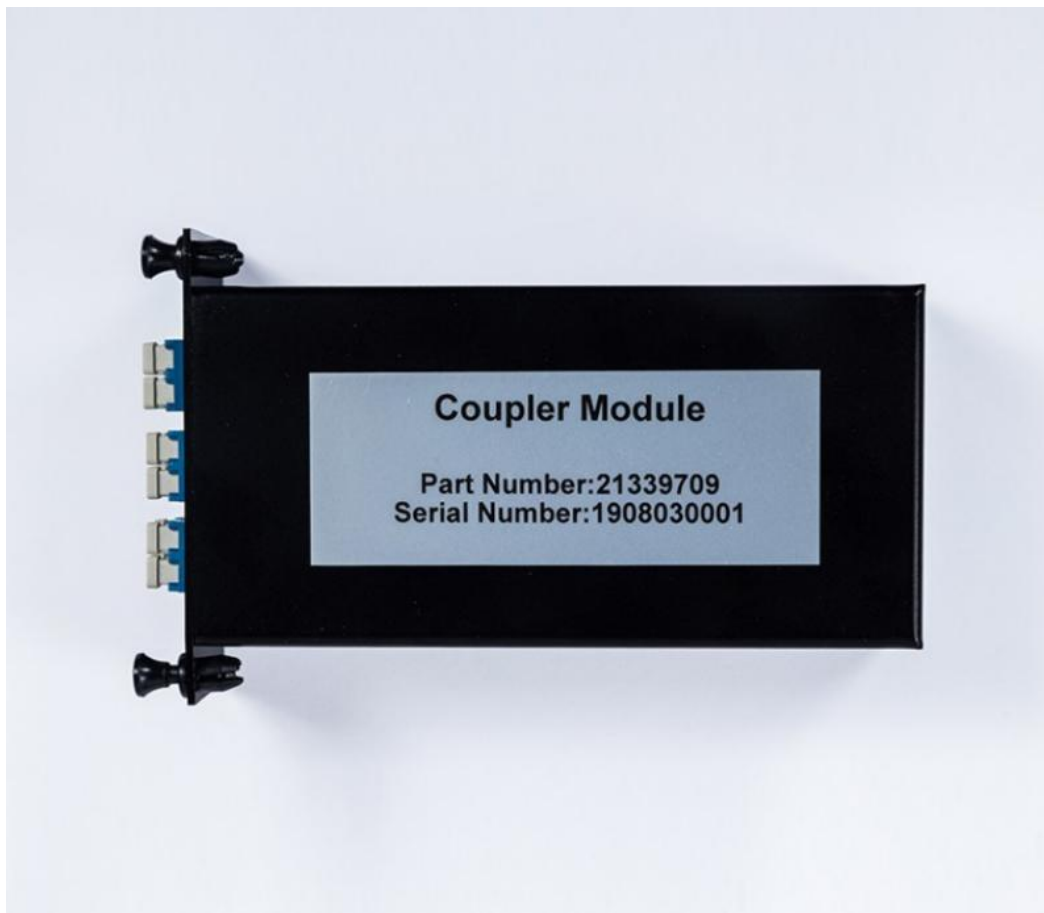

产品描述

1310nm, 低超额损失, 高隔离度, 低偏振损耗

产品特点

低超额损失、高隔离度、低偏振损耗、紧凑型设计

产品型号

OCKM13EA

应用领域

CATV系统

LAN

WDM系统

核心参数

类型	结构	中心波长
多模	1×4	1310nm

详细参数

类型	Unit	1×N 单模耦合器模块				1×N 多模耦合器模块			
中心波长	nm	1310±40 或 1550±40				850 或 1310			
通道数		4	8	16	32	4	8	16	32
插入损耗	dB	≤7.40	≤11.5	≤15.3	≤19	≤8	≤12	≤16	≤20
均匀性损耗	dB	≤1.20	≤3.0	≤3.80	≤5.0	---	---	---	---
偏振相关损耗	dB	≤0.20							
回波损耗	dB	250				240			
方向性	dB	250				240			
操作温度	℃	40-85							
存储温度	℃	-40-85							
光纤类型		SMF 28 Ultra				50/125 or 62.5/125 多模或其他			
光源		---				LED			
封装	mm	Cassette		LGX			19*Rack		
		100×80×10,120× 80×18 Or Customized		1U(29×155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102))			1U(483×250×43.6)		

注意：1. 参数不包括连接器，连接器 IL 为 0.30dB；

2. 作为参考，上述参数为 50:50 耦合比模块。耦合比可以定制。

可选配置表

光纤耦合器 模块	可选配置			
	产品名称	类型	工作波段	结构
OCK: "光纤 耦合器模块"	S:单模	08: 850nm	G: 1X8	A: FC/APC
	M:多模	13: 1310nm	E: 1X4	P: FC/PC
	P:保偏	15: 1550nm	H: 1X16	N: None
			J: 1x32	