

1550nm 1X10 单模光纤耦合器模块



产品描述

筱晓光子提 1550nm 单模光纤耦合器模块采用一根单模光纤多次拉锥的形式，从而有效地降低了我们模块的插入损耗

产品特点

低附件损耗 、高操作功率

产品型号

MSC-1550-110-FA



应用领域

光纤放大器

功率监控


相干通信

光纤陀螺

核心参数

中心波长	接头类型
1550nm	FC/APC

尺寸图

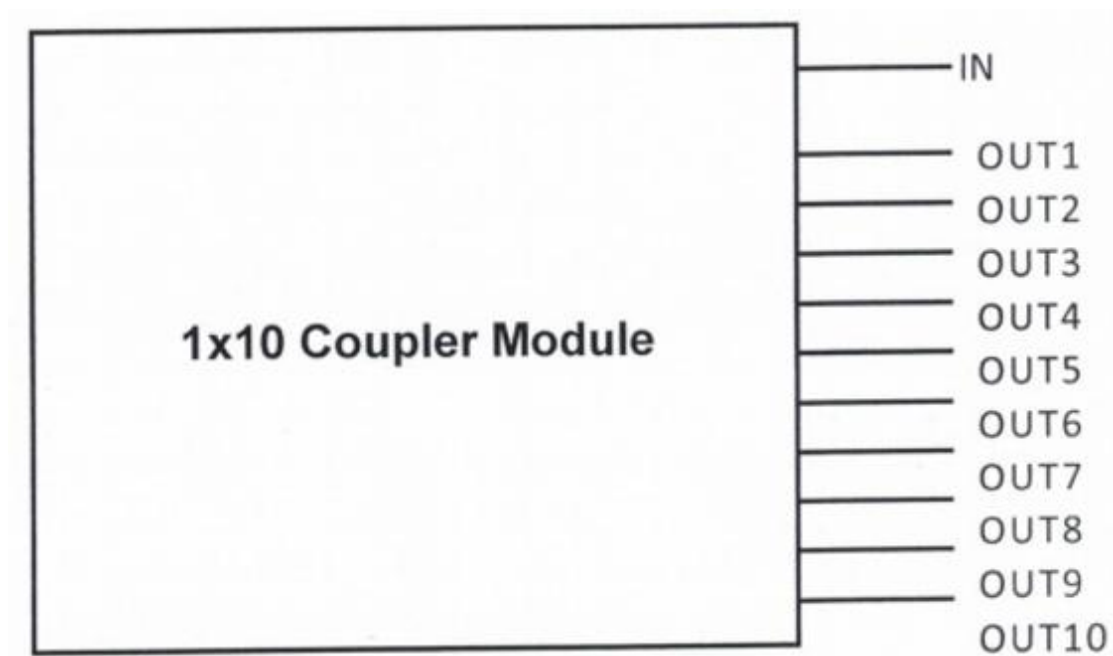

核心参数

参数	指标	
工作波长	1550±20nm	
输入端口	输出端口	插入损耗 (dB)
IN	OUT1	10.5
	OUT2	10.55
	OUT3	10.51
	OUT4	10.62
	OUT5	10.72
	OUT6	10.37
	OUT7	10.73
	OUT8	10.5
	OUT9	10.71
	OUT10	10.48
偏振相关损耗 PDL	≤0.2dB	
回波损耗	≥45dB	
方向性	≥50dB	
光纤长度	100±10cm	
光纤类型	康宁 SMF-28	
连接头类型	FC/APC	
尺寸	100X80X10mm	
工作温度	-40-85℃	