


光纤耦合器耦合 CO & CO₂ 激光束

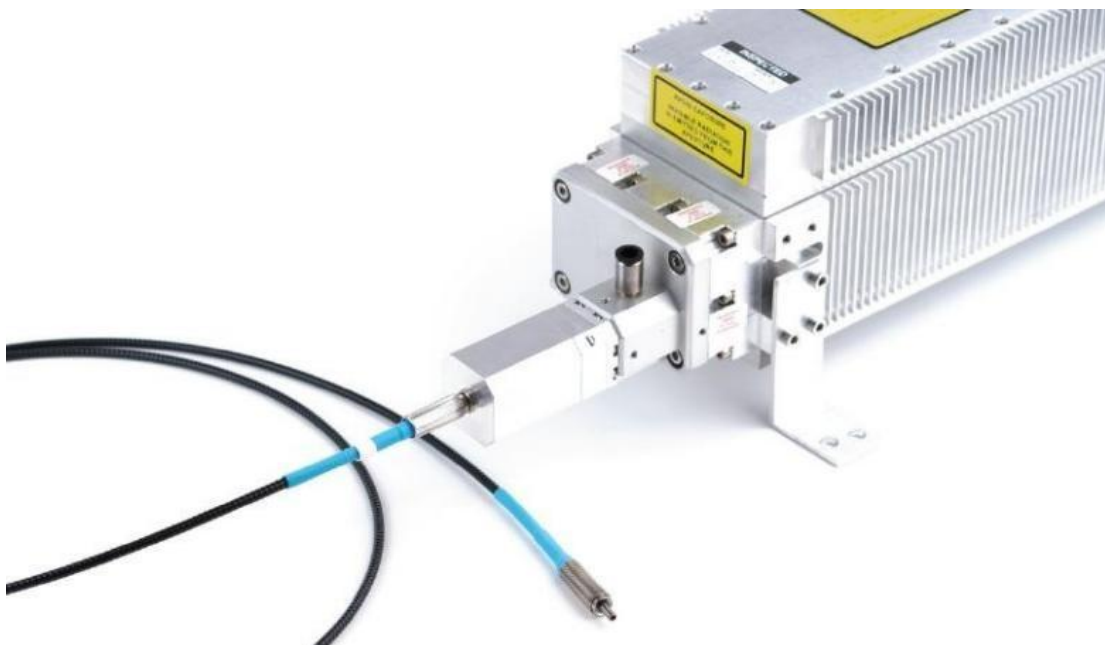

产品描述

筱晓光子提供光纤耦合器，将 CO₂ 和 CO 激光束耦合到光纤电缆中。该光纤耦合器坚固精确的设计，具有 0.2μm 的定位精度，简化了透镜与激光束的对准和定心。ZnSe 透镜安装在精密装置中，通过可调节螺钉在 X-Y-Z 平面上进行最佳定位，可将最大激光功率耦合到光纤中。透镜的 AR 涂层在 5-6μm 和 10.6μm 时透射率高达 98%。

产品型号


FBC-CO/CO₂-10-SMA 905

核心参数

数值孔径

<0.1dB

尺寸图

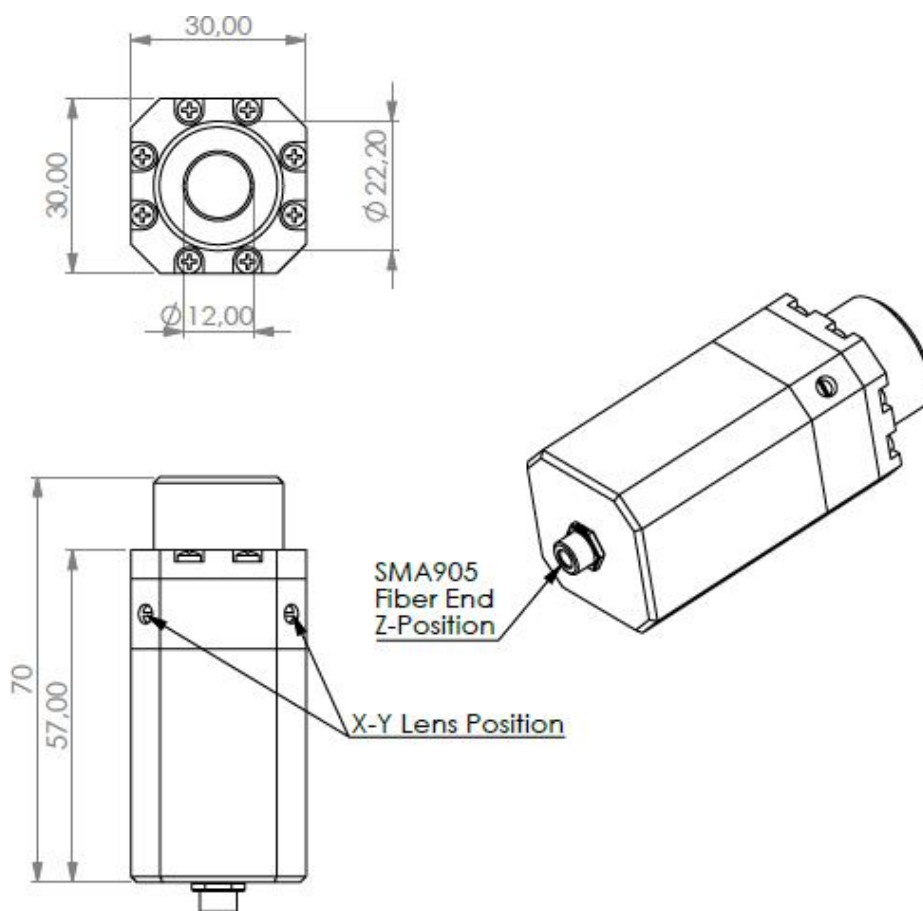

详细参数

产品规格	
耦合损耗	< 0.1dB
尺寸	见下图
通光孔径	10mm
数值孔径	<0.1
激光束直径最大值	8mm
光纤接口	SMA 905

光纤电缆的可调聚焦耦合器适用于定制激光头

