


2um 光纤偏振分束器

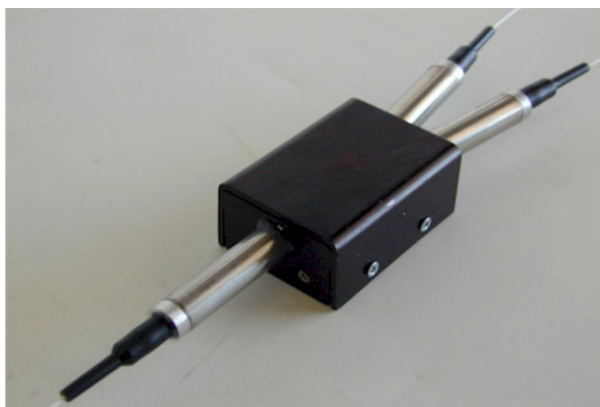

产品描述

有一个单模光纤输入和两个保偏光纤输出，用于将非偏振光转换成线偏振光

产品特点

低插入损耗、高消光比、高回波损耗、环境稳定性强、质量轻

产品型号

OEPBS-2000

应用领域

光学探测器

光学元件

光学测试装置

光信号处理

光纤传感

核心参数

工作波长

300-2500nm



详细参数

参数	值
工作中心波长	300-2500nm
插入损耗	~1dB
消光比	≥15dB
回波损耗	≥20dB
带宽	> 30nm
尾纤长度	1m
尺寸 (仅主体)	45×34×22mm(L×W×H)
工作温度	-10°C~+60°C
存储温度	-20°C~+80°C

