

355/532/1064nm 三波段连续波激光器



描述

355/532/1064nm 三波段连续波激光器,紫外线、包含可见光和红外线波段.

产品特点

UV、Visible、IR 可从一个单元获得 、 占地面积小 、 成本效益

产品型号

OXIDE-3band


核心参数

波长	输出功率
355nm (三次谐波) 532nm (二次谐波) 1064nm (基本)	>30mW@355nm 或>500mW@532nm 或>4000mW @1064nm

尺寸图



结构

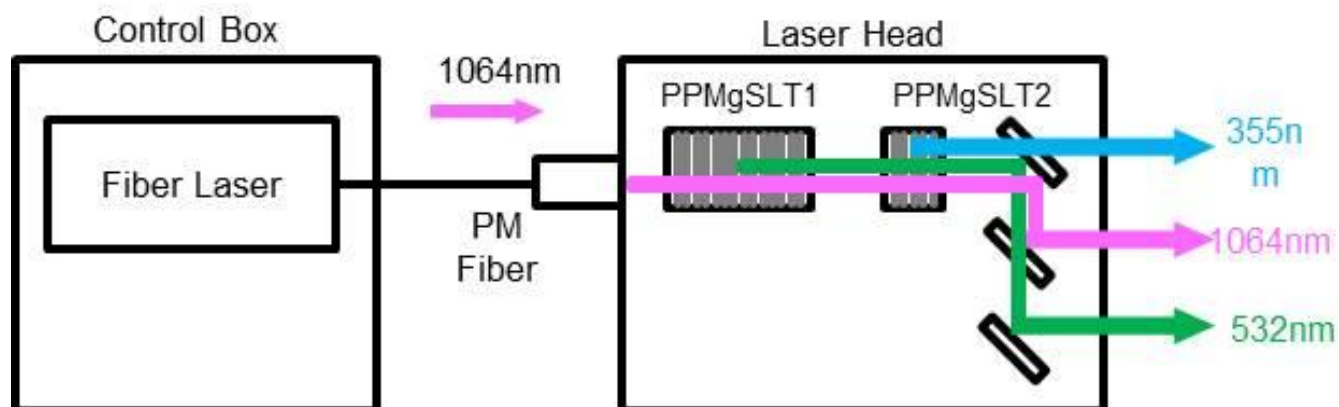



参数

波长	355nm (三次谐波) 532nm (二次谐波) 1064nm(Fundamental 基本)
输出功率	355nm: >30mW 532nm: >500mW 1064nm: >4000mW
空间模式	TEM00 (适用于所有波段)
光束直径	$\varnothing 2.6 \pm 0.3\text{mm}$
头部尺寸	100(宽) x 45(高) x 160(长)mm

