


Comblas-VIS 可见光及长波紫外(UV-A)光纤激光器 350-950nm

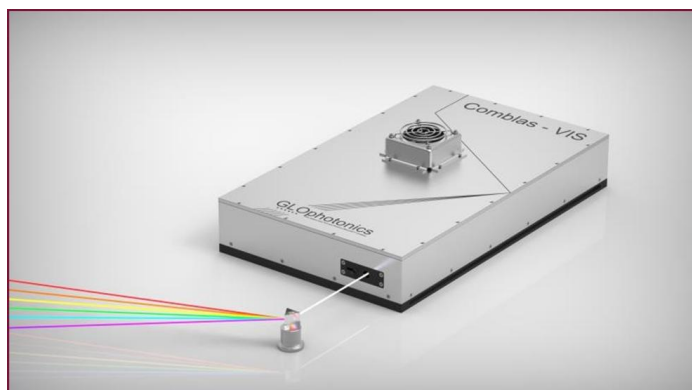

描述

GLOphotonics Comblas-VIS 可见光及长波紫外(UV-A)光纤激光器 350-950nm ,应用于光谱学血细胞计数,光学相干断层扫描 (OTC) ,痕量气体分析,生物成像等

产品特点

宽带:350-950nm 、 高功率谱密度、 无机架、 紧凑型、 总控键

产品型号

Comblas-VIS

应用领域


光谱学 血细胞计数 光学相干断层扫描 (OTC) 痕量气体分析 生物成像

核心参数


工作波长	输出功率
350-950nm	47 mW



尺寸图

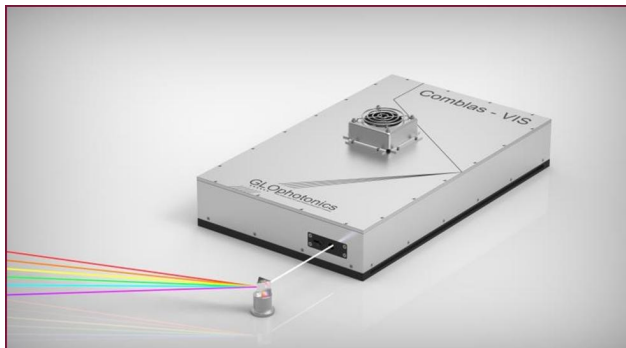

技术参数

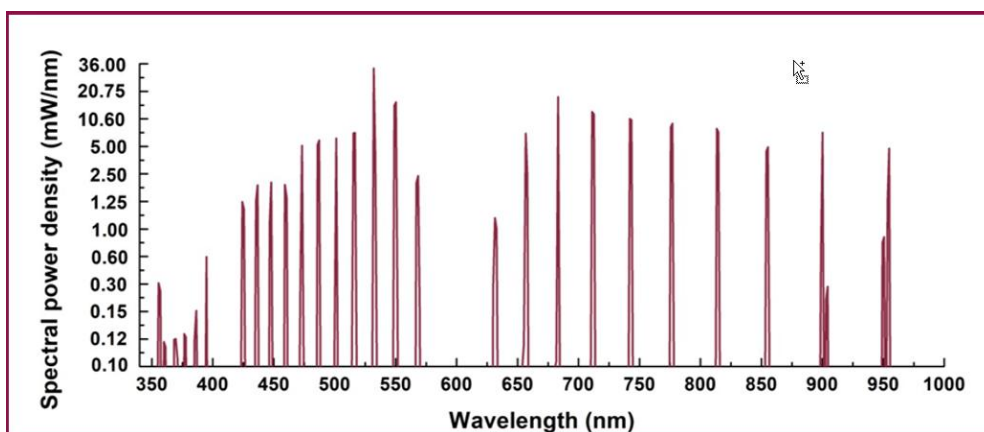

光学参数

光学参数										
工作波长			350-950nm							
总输出功率[350nm; 950nm]			47 mW							
光谱及功率密度										
波长(nm)	355	369	377	386	395	424	437	448	459	473
mW/nm	0,30	0,12	0,12	0,15	0,60	1,25	1,85	1,85	1,85	5,00

波长(nm)	486	501	515	532	549	567	632	656	683	712
mW/nm	5,50	6,00	7,50	32,0	15,00	2,50	1,80	7,50	17,50	12,50
波长(nm)	743	777	855	900	950					
mW/nm	10,60	8,70	5,00	7,50	5,00					
重复率			10 kHz							
机械/电气参数										
工作电压				100 – 240 V VAC 50/60Hz						
系统冷却				风冷式						
工作温度				18°C-25°C						
激光头尺寸				288*470*106 mm						
控制器尺寸				21*17*5 mm						
激光头重量				11Kg						
控制器重量				1 Kg						